

ميدان : الظواهر الكهربائية

الأستاذ: باشا محمد متوسطة : قريش محمد سيدي موسى - الشلف

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية وضعيئة انطلاق + تقديم المشروع التكنولوجي (جهاز كاشف مستوى الماء)

نص الوضعية :

احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :




- 1- يركب دائرة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي
 - 2- يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين
 - 3- يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارات
- المطلوب:** تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك ؟

المشروع التكنولوجي (جهاز كاشف مستوى الماء)

نص المشروع :

- بعد دراستك لبعض التركيبات والدارات الكهربائية طلب منك والدك إيجاد حل لمعاناته وذلك من أجل التعرف على مستوى الماء في الخزان

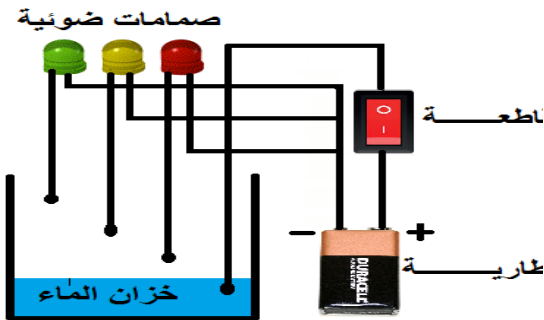

كاشف مستوى الماء في الخزان

السند :

المهمة (المطلوب) :

أنجز ما طلبه منك والدك مقدما شرح للحل الذي توصلت اليه؟

التعليمة :

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها مبدأ عمل كاشف مستوى الماء في الخزان.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك.

الخطوات

المرحلة الأولى : إنجاز لوحة القيادة

- 1 - تثبيت عناصر الدارة الكهربائية حسب التركيب مع استعمال عدد من الصمامات حسب المستويات المراد معرفتها.
- 2- يربط أسلاك التوصيل حيث يجعل القطب الموجب مرتبط بالقاطعة ثم السلك المشترك (من كل صمام سلك) على التفرع بالقطب السالب للبطارية

المرحلة الثانية : ينجز المسبار (ربط لوحة القيادة بالماء).

- 1 - يجعل السلك الموصل بالقاطعة غير معزول أسفل نقطة معزول ليلاصق الماء.
- 2 - يجعل كل سلك عند مستوى محدد ويكون غير معزول عند جزء صغير منه لملامسة الماء عند وصوله اليه .
- 3 - يجعل الأسلاك المتصلة بالصمامات متباعدة لتفادي إتلاف الصمامات.

المرحلة الثالثة : يتحقق من نجاح مشروعه وذلك بإحداث التجربة

نص الوضعية:

احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :



- 1-يركب دارة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي
 - 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين
 - 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارة
- المطلوب:** تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك ؟

نص الوضعية:

احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :



- 1-يركب دارة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي
 - 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين
 - 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارة
- المطلوب:** تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك ؟

نص الوضعية:

احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :



- 1-يركب دارة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي
 - 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين
 - 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارة
- المطلوب:** تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك ؟

نص الوضعية:

احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :



- 1-يركب دارة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي
 - 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين
 - 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارة
- المطلوب:** تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك ؟

نص الوضعية:

احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :



- 1-يركب دارة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي
 - 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين
 - 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارة
- المطلوب:** تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك ؟

نص الوضعية:

احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :



- 1-يركب دارة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي
 - 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين
 - 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارة
- المطلوب:** تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك ؟

نص المشـروع :


- بعد دراستك لبعض التركيبات والدارات الكهربائية طلب منك والدك إيجاد حل لمعاناته وذلك من أجل التعرف على مستوى الماء في الخزان

المهمة (المطلوب) :

أنجز ما طلبه منك والدك مقدما شرح للحل الذي توصلت اليه؟

التعليمية :

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها مبدأ عمل كاشف مستوى الماء في الخزان.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك.

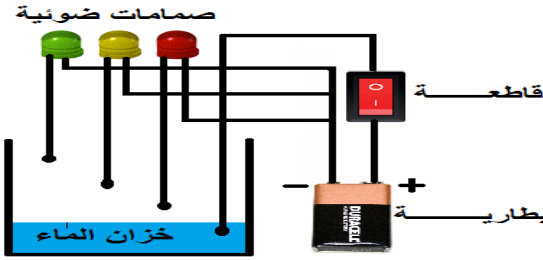

كاشف مستوى الماء في الخزان

نص المشـروع :


- بعد دراستك لبعض التركيبات والدارات الكهربائية طلب منك والدك إيجاد حل لمعاناته وذلك من أجل التعرف على مستوى الماء في الخزان

المهمة (المطلوب) :

أنجز ما طلبه منك والدك مقدما شرح للحل الذي توصلت اليه؟

التعليمية :

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها مبدأ عمل كاشف مستوى الماء في الخزان.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك.

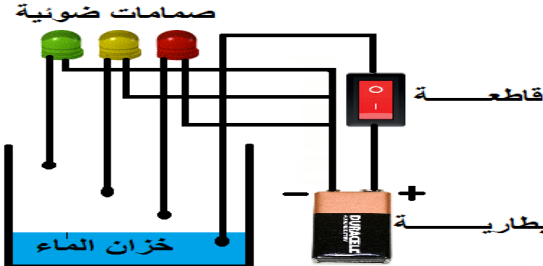

كاشف مستوى الماء في الخزان

نص المشـروع :


- بعد دراستك لبعض التركيبات والدارات الكهربائية طلب منك والدك إيجاد حل لمعاناته وذلك من أجل التعرف على مستوى الماء في الخزان

المهمة (المطلوب) :

أنجز ما طلبه منك والدك مقدما شرح للحل الذي توصلت اليه؟

التعليمية :

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها مبدأ عمل كاشف مستوى الماء في الخزان.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك.

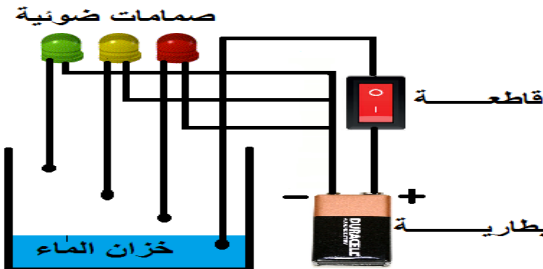

كاشف مستوى الماء في الخزان

نص المشـروع :


- بعد دراستك لبعض التركيبات والدارات الكهربائية طلب منك والدك إيجاد حل لمعاناته وذلك من أجل التعرف على مستوى الماء في الخزان

المهمة (المطلوب) :

أنجز ما طلبه منك والدك مقدما شرح للحل الذي توصلت اليه؟

التعليمية :

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها مبدأ عمل كاشف مستوى الماء في الخزان.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك.

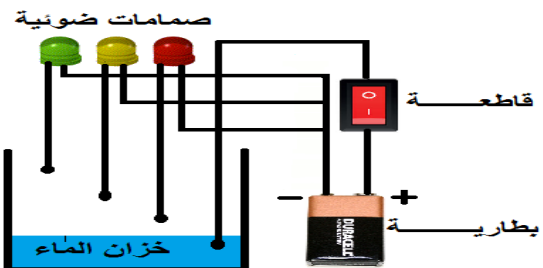

كاشف مستوى الماء في الخزان

نص المشـروع :


- بعد دراستك لبعض التركيبات والدارات الكهربائية طلب منك والدك إيجاد حل لمعاناته وذلك من أجل التعرف على مستوى الماء في الخزان

المهمة (المطلوب) :

أنجز ما طلبه منك والدك مقدما شرح للحل الذي توصلت اليه؟

التعليمية :

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها مبدأ عمل كاشف مستوى الماء في الخزان.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك.

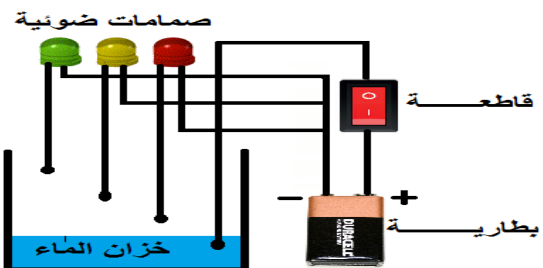

كاشف مستوى الماء في الخزان

الوضعية التعليمية الجزئية:

اشترى اخوك أحمد لعبة سيارة والتي تتكون من محرك وبطارية وقاطعة لكنها لم تشتغل فطلب منك إصلاحها .
- اقترح له حلا تساعده في تشغيل المحرك وذلك بتقديم تصميم يسمح له بمعرفة العناصر الكهربائية في السيارة ؟

1- مفهوم الدارة الكهربائية :

نشاط 1: عناصر الدارة الكهربائية

						
صمامات ضوئية	اسلاك توصيل	قاطعة بسيطة مفتوحة	قاطعة بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	مصباح توهج	بطارية اعمدة


نتيجة:

- مفهوم الدارة الكهربائية البسيطة: هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية ، وتحتوي مولد واحد على الأقل .
عناصر الدارة الكهربائية البسيطة: تتكون من : مولد كهربائي، مصباح أو محرك ، قاطعة ، وترتبط مع بعضها البعض على شكل حلقة

نشاط (02): إنجاز دارة كهربائية

- تحقيق تركيب يسمح بدوران المحرك

- تحقيق تركيب يسمح بتشغيل المصباح

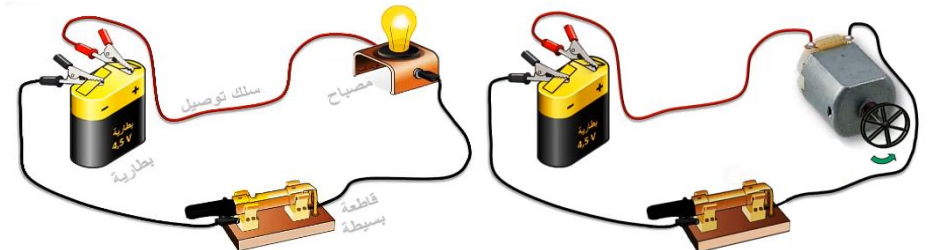

- الملاحظة :

- عند عكس مربطي المصباح يضيء بشكل عادي
- عند وضع مكان المصباح المحرك وعكس اقطاب البطارية تنعكس جهة دوران المحرك الكهربائي

النتيجة:

- لتشغيل دارة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة وتضم مولدا واحدا على الأقل .
- الدارة الكهربائية مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة .
- الدارة الكهربائية مغلقة إذا كانت القاطعة مغلقة .
- للمصباح الكهربائي مربطان متماثلان .
- المولد الكهربائي : هو عنصر كهربائي يزود الدارة الكهربائية بالطاقة وله قطبان غير متماثلان . احدهما موجب (+) والآخر سالب (-).

تقويم:

هل الصمام الضوئي يشتعل عند ربطه بأي كيفية مع البطارية ؟ بماذا تفسر ذلك؟

الحل : الصمام الضوئي يشتعل بكيفية واحدة فقط مع البطارية

التفسير : الصمام الضوئي يسمح بمرور الكهرباء في جهة واحدة فقط

2- النواقل والعوازل:


نشاط (03): المواد المشكلة للدائرة الكهربائية:

- قم بانجاز التركيبة الميينة في الشكل ثم باستبدال المواد حسب الجدول:

المادة (الجسم)	ناقلية للكهرباء	عازلة للكهرباء
الخشب		×
المدور	✓	
البلاستيك		×
جسم الإنسان	✓	
الزجاج		×
الماء المعدني	✓	
الماء النقي (المقطر)		×
المعادن (النحاس - الذهب -)	✓	
الغرافيت	✓	

الحصة الثانية

تابع

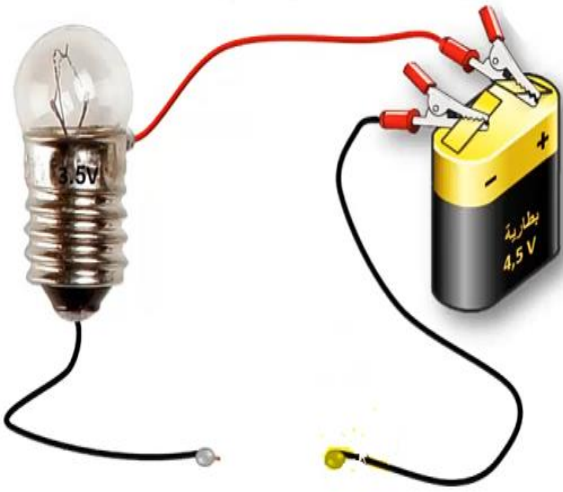

نتيجة:

نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء بالنواقل والتي لا تسمح بمرور الكهرباء بالعوازل



3- مخطط دائرة كهربائية:

نشاط (04): الرموز النظامية

اسم العنصر	رمز العنصر	وصف العنصر
مولد كهربائي (بطارية)		مصابيح
قاطع بسيط مفتوح		قاطع بسيط مغلق
محرك كهربائي		صمام صوتي
سلك توصيل		

مخطط دائرة كهربائية لتشغيل المحرك:


مخطط دائرة كهربائية لإشعال مصباح:

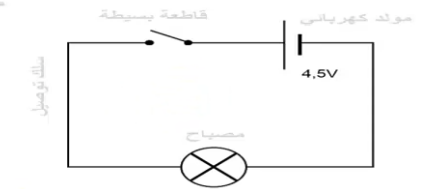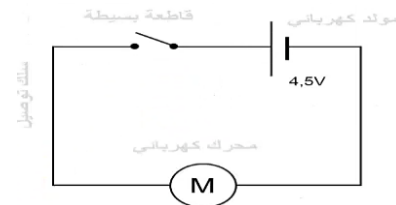

نتيجة: تمثل الدارات الكهربائية بمخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة كما تمكننا من تركيب دارات انطلاقاً من مخططاتها

4- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:

نشاط (05): (الكتاب المدرسي ص 68)

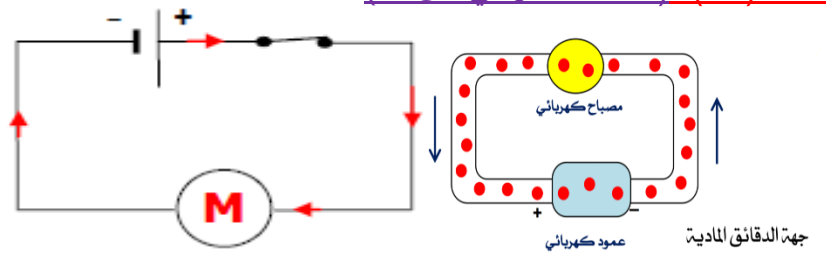

مخطط دائرة كهربائية لتشغيل محرك عليها الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي


















































نتيجة:


- يمكن شرح ما يجري في الدارات الكهربائية باستعمال النموذج الدوراني للتيار الكهربائي - مفهوم الكهرباء: يمثل الحركة الاجمالية للدقائق المادية


تقويم:

الأستاذ: باشا محمد

تمارين: 1-2-3-7-18-ص 72-74

						
صمامات ضوئية	اسلاك توصيل	قاطعة بسيطة مفتوحة	قاطعة بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	مصباح توهج	بطارية اعمدة
						
صمامات ضوئية	اسلاك توصيل	قاطعة بسيطة مفتوحة	قاطعة بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	مصباح توهج	بطارية اعمدة
						
صمامات ضوئية	اسلاك توصيل	قاطعة بسيطة مفتوحة	قاطعة بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	مصباح توهج	بطارية اعمدة
						
صمامات ضوئية	اسلاك توصيل	قاطعة بسيطة مفتوحة	قاطعة بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	مصباح توهج	بطارية اعمدة
						
صمامات ضوئية	اسلاك توصيل	قاطعة بسيطة مفتوحة	قاطعة بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	مصباح توهج	بطارية اعمدة
						
صمامات ضوئية	اسلاك توصيل	قاطعة بسيطة مفتوحة	قاطعة بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	مصباح توهج	بطارية اعمدة
						
صمامات ضوئية	اسلاك توصيل	قاطعة بسيطة مفتوحة	قاطعة بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	مصباح توهج	بطارية اعمدة

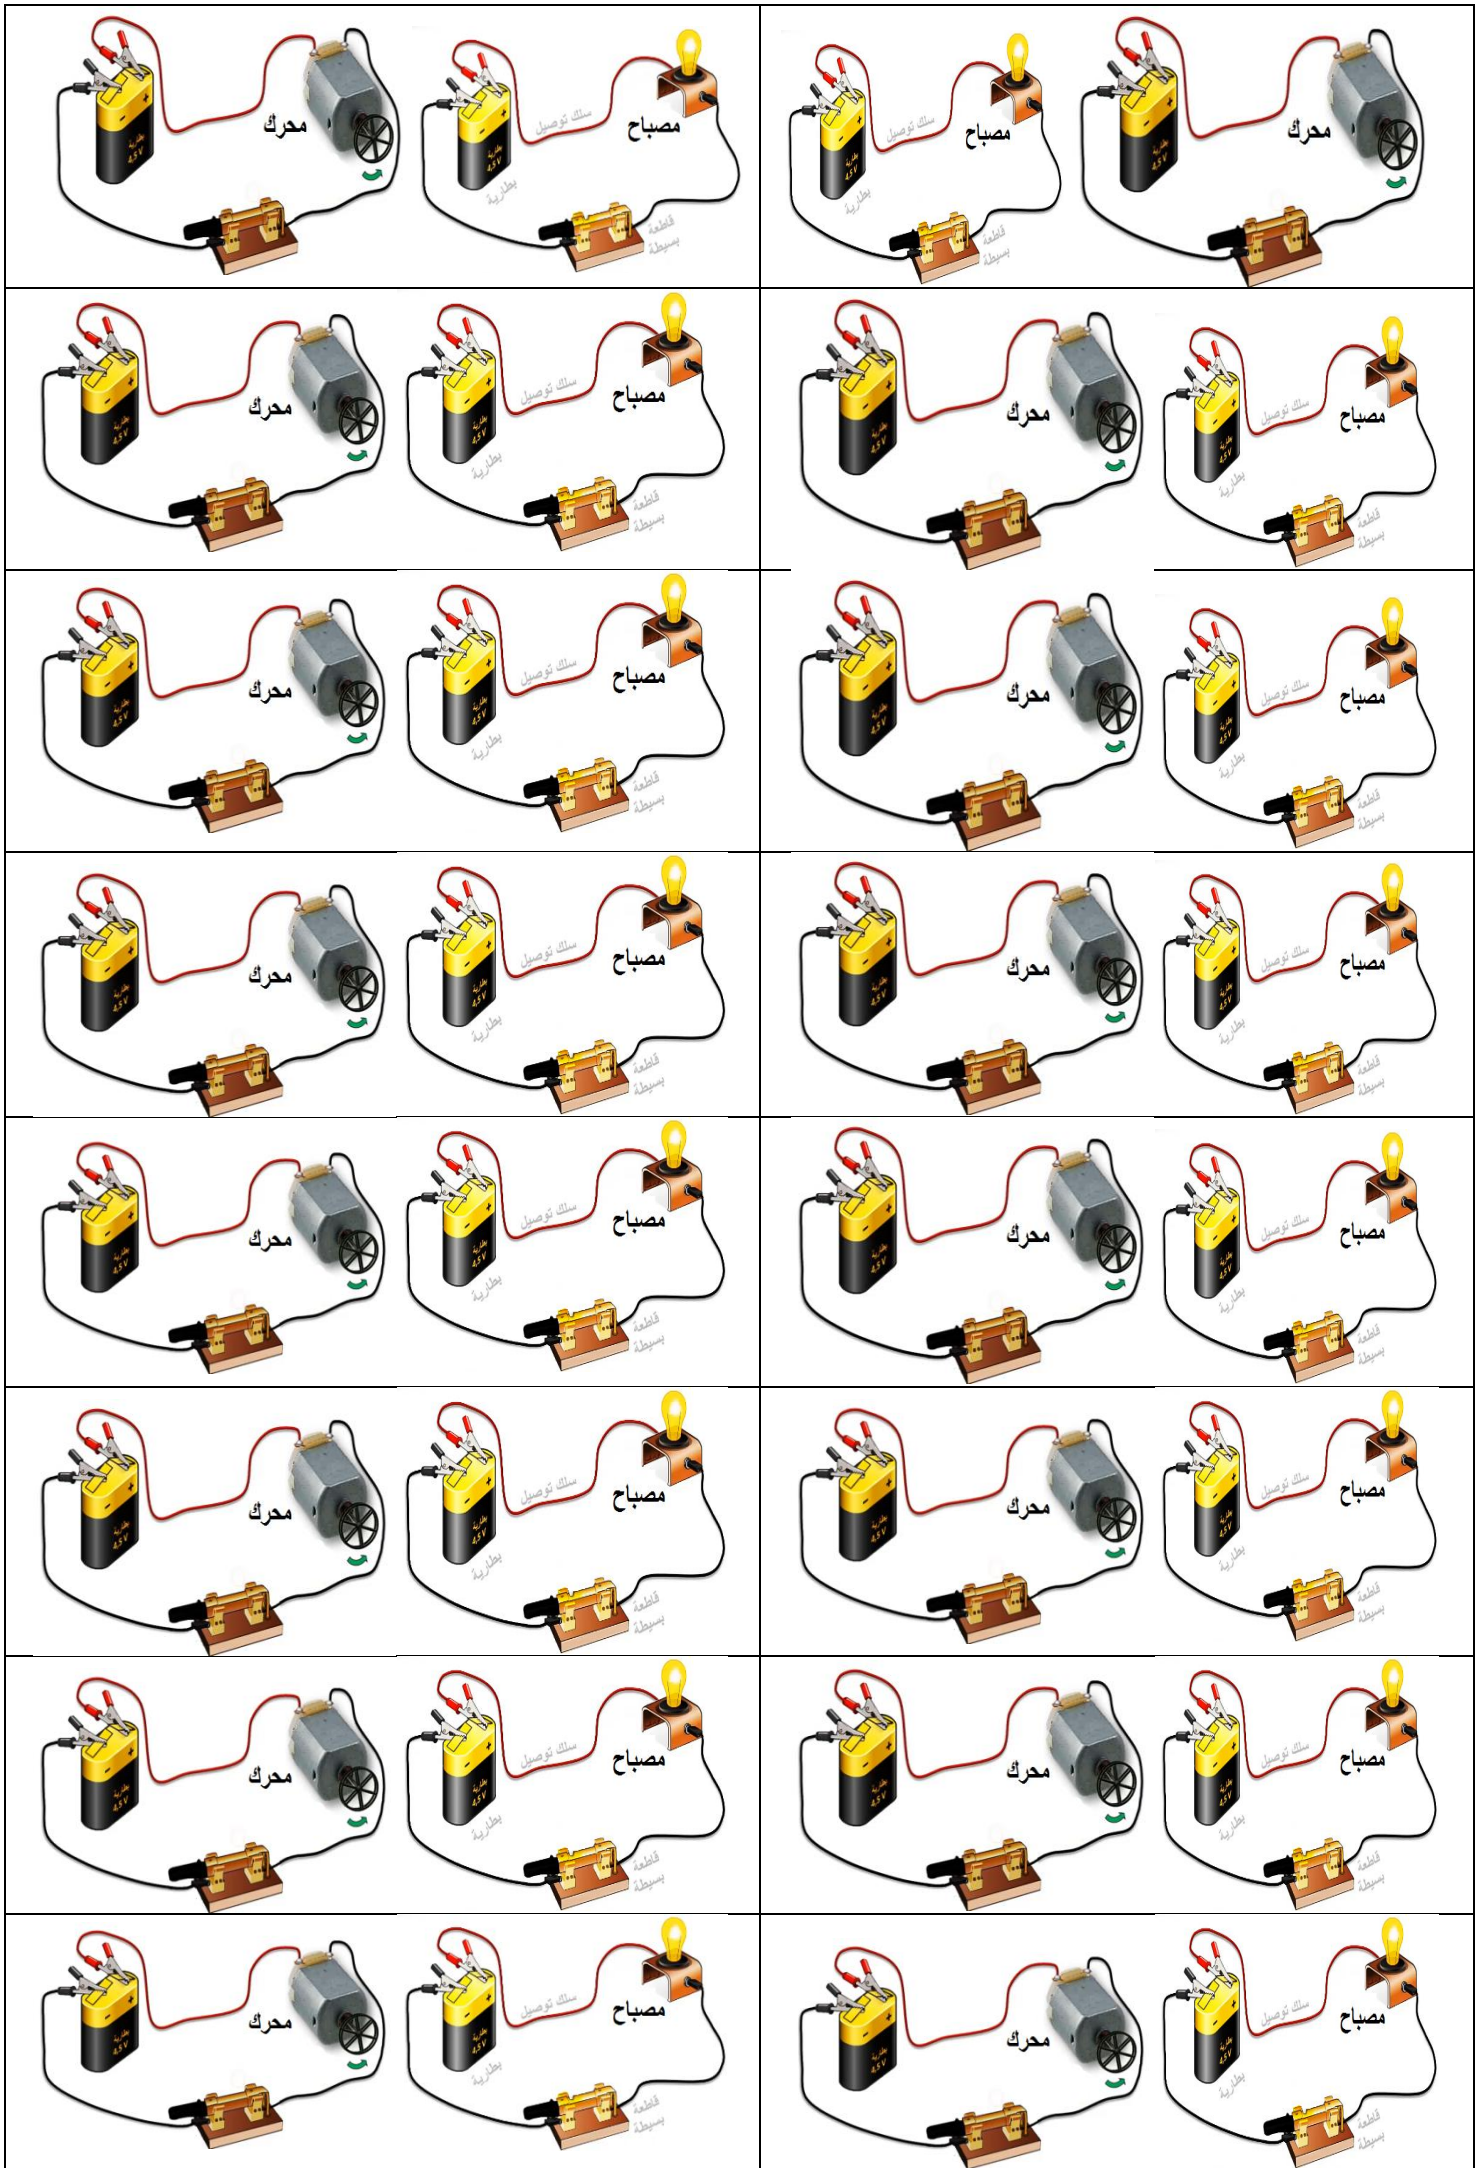

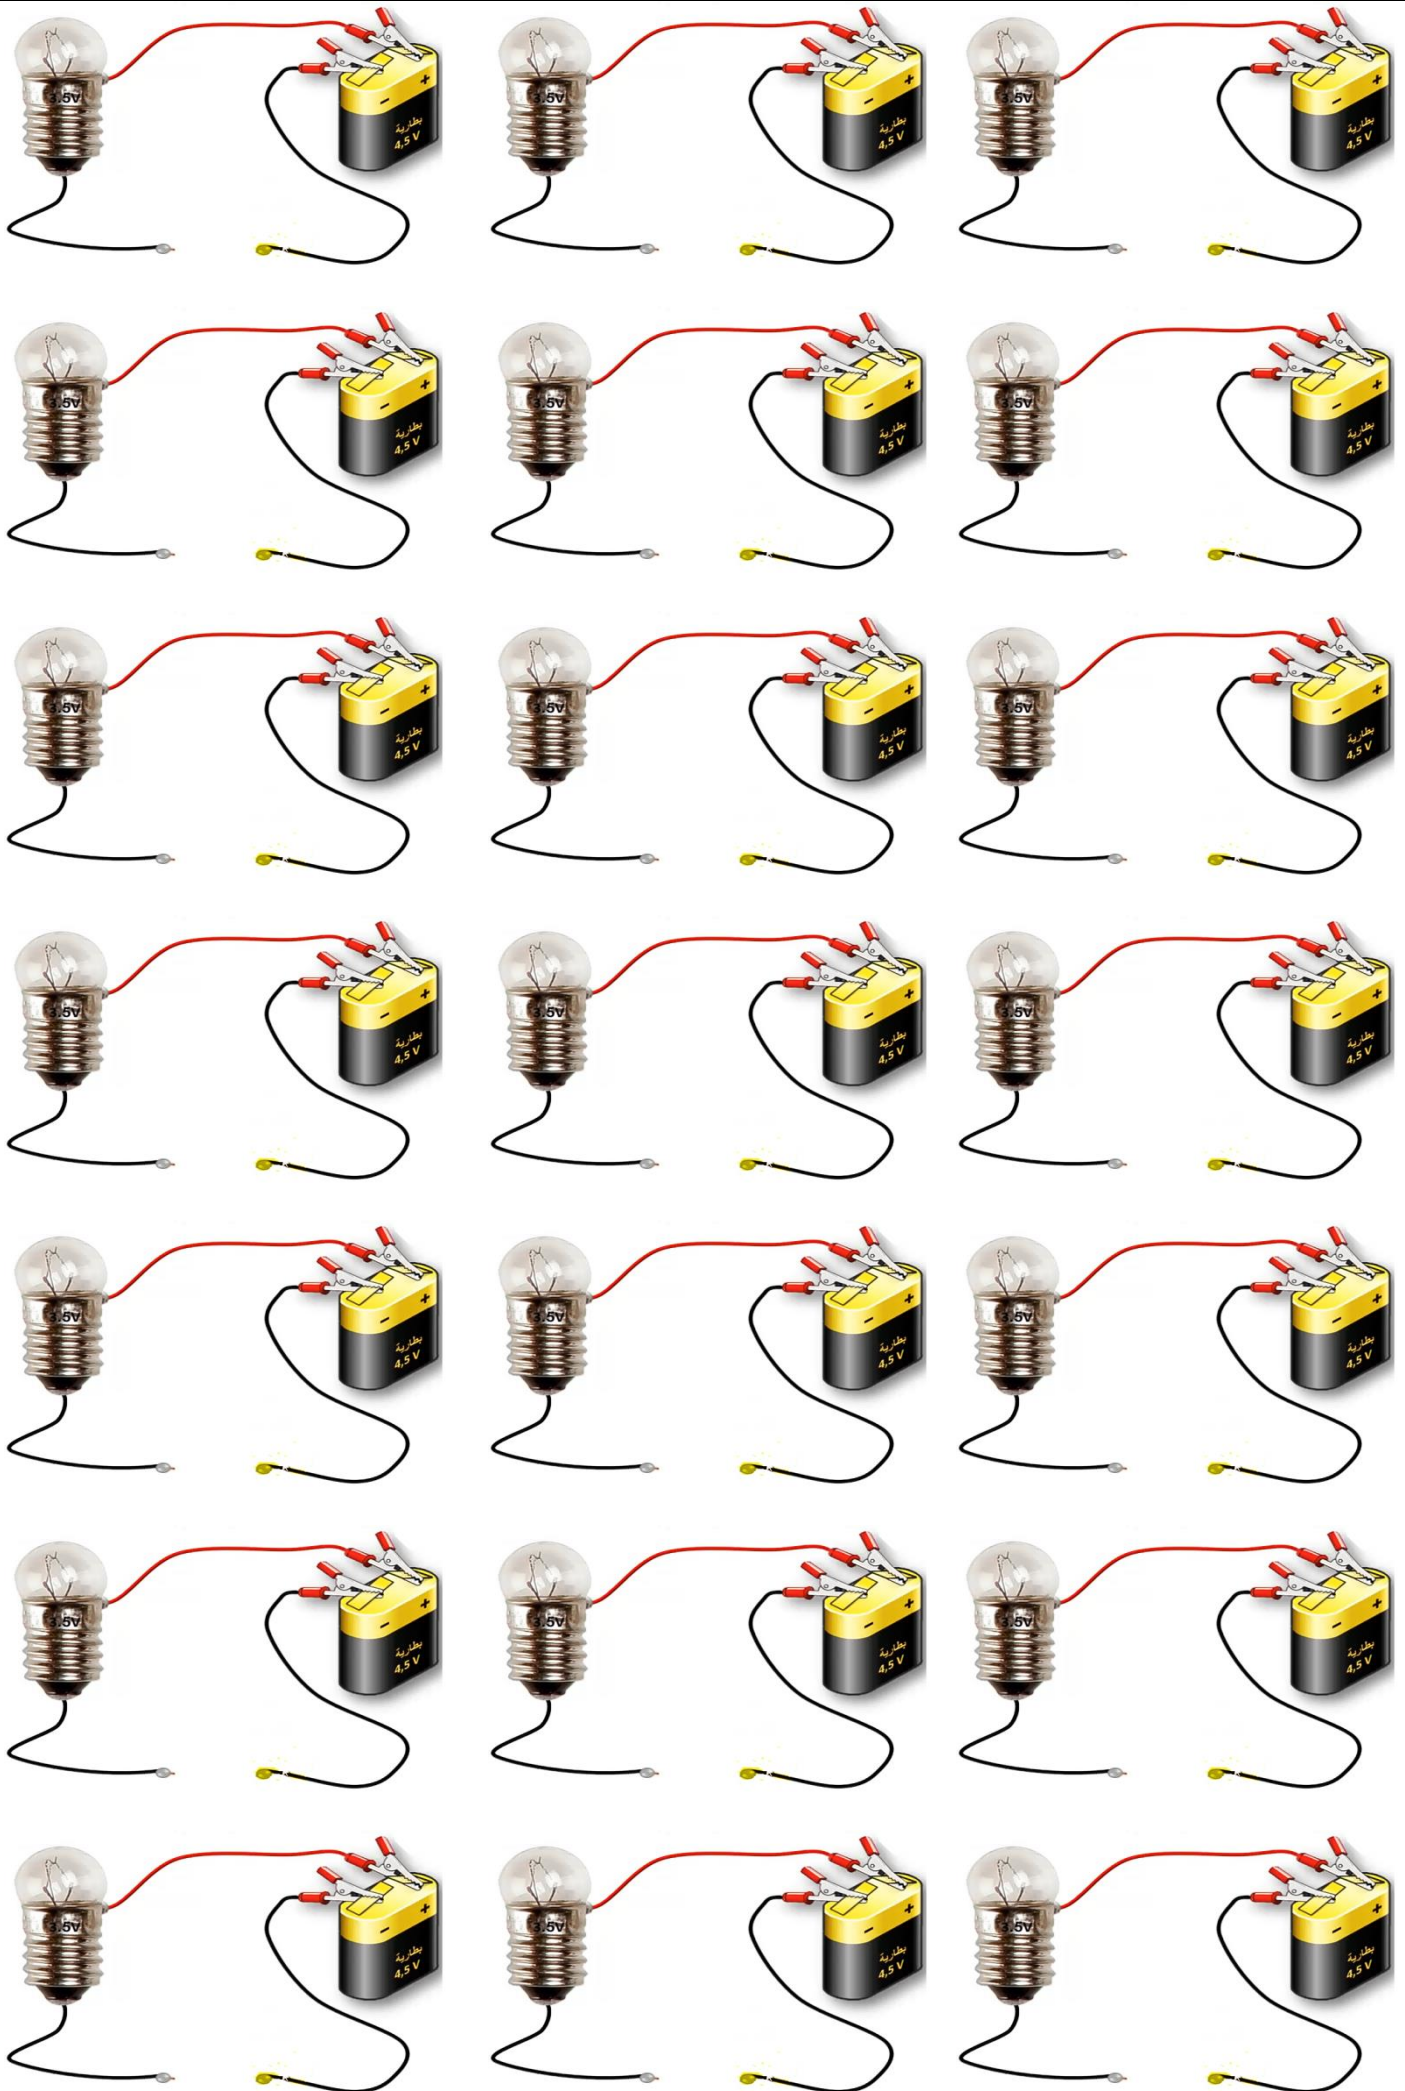

الوضعية التعليمية الجزئية:

طلب الأستاذ من أيمن وعلي إنجاز مشروع دائرة كهربائية لتشغيل مصباح ولما اغلقا القاطعة لوحظ ان المصباح توهج بصفة عادية عند دائرة أيمن بينما توهجه ضعيفا في دائرة علي
- بما تفسر هذا الاختلاف للتوهج في الدارتين؟

1-مربطى المصباح :

نشاط 1: مكونات مصباح التوهج




نتيجة:

. مفهوم المصباح : هو عنصر كهربائي وظيفته التوهج والكشف عن مرور الكهرباء له مربوطان متمثلان ناقلان للكهرباء هما العقب و الفتير المركزي وهما متصلان بطرفي سلك التنغستن ويفصل بينهما بمادة عازلة .

2- الطريقة الملائمة لإشتعال مصباح التوهج:


نشاط (02): دلالة مصباح التوهج ودلالة المولد :

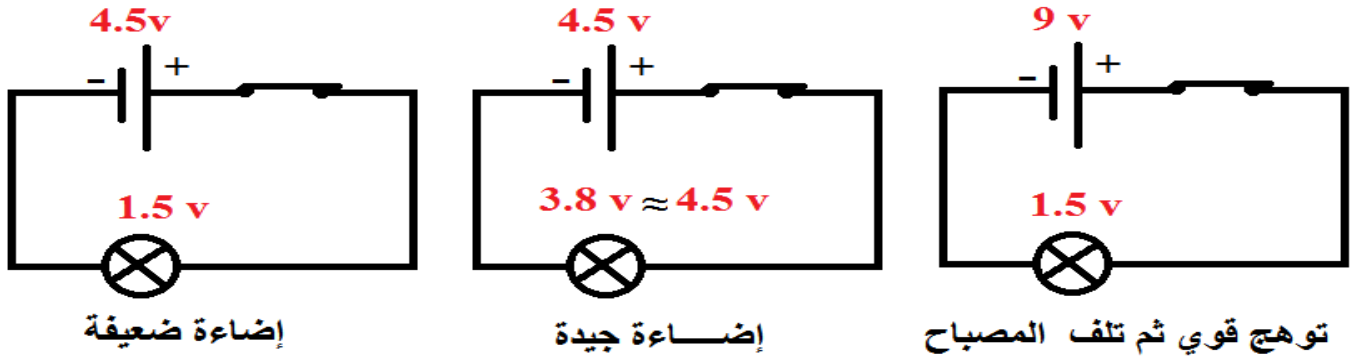

نتيجة:

- لمصباح التوهج دلالة ، يجب مراعاتها عند استعماله .
- للمولد الكهربائي دلالة لها أهمية في اشتعال المصباح .
- لتوهج المصباح توهجا عاديا يجب أن تكون **دلالته متناسبة** مع دلالة المولد

تقويم:

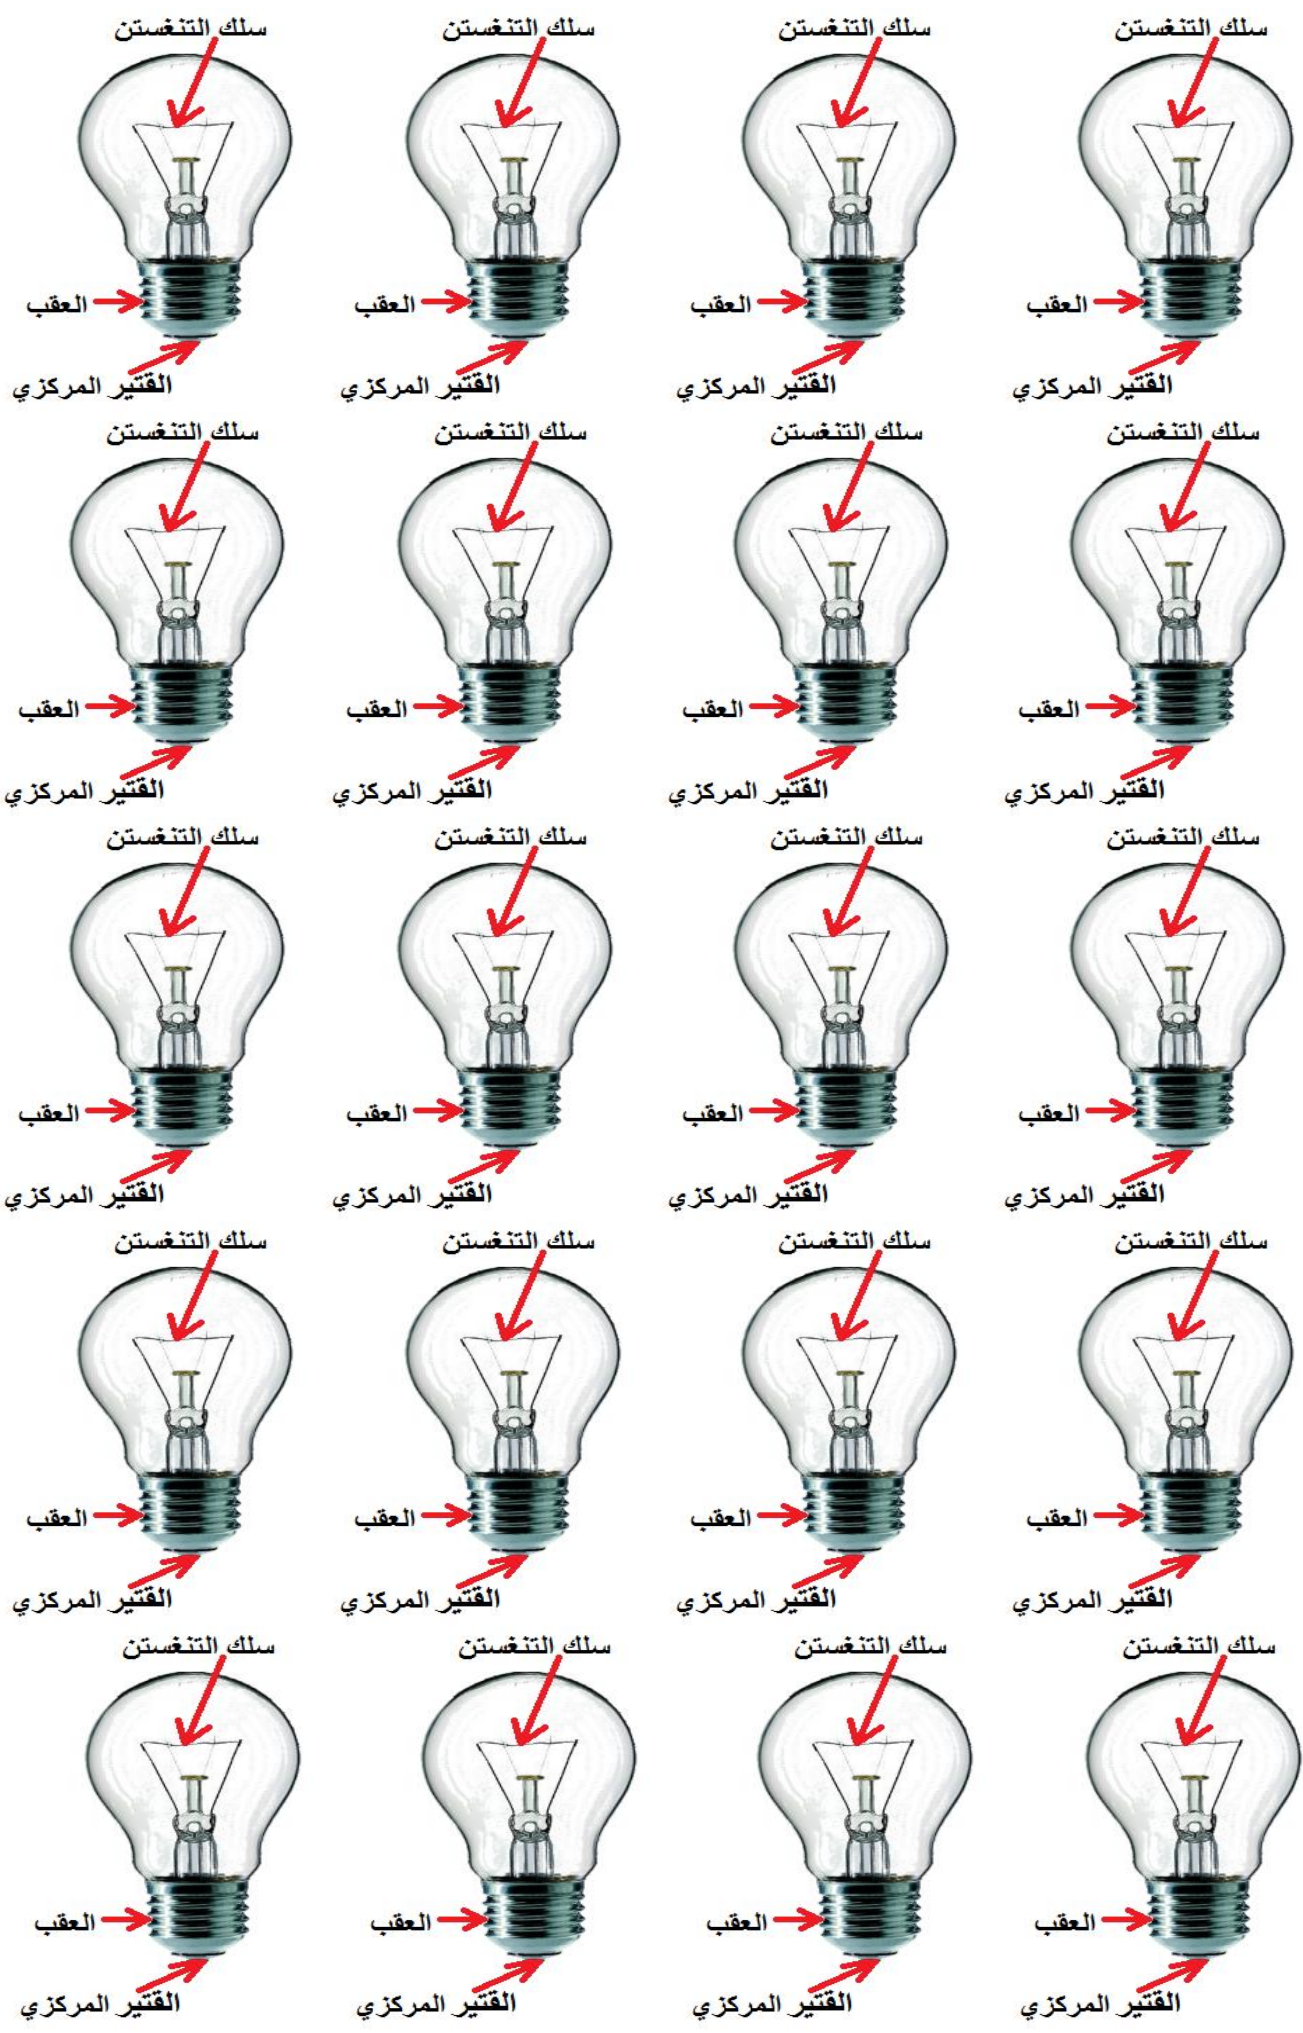


الوضعية التعليمية الجزئية 1:

طلب الأستاذ من تلميذين إنجاز مشروع دارات كهربائية لتشغيل مصباحين معا او عدة مصابيح بصفة عادية
-في رأيك كيف تكون تركيبية هذه الدارات ؟
-قدم مخطط نظامي لكل حالة ؟

1/- التركيب على التسلسل :

نشاط 1: الربط على التسلسل

مخطط دارة كهربائية مربوطة على التسلسل :

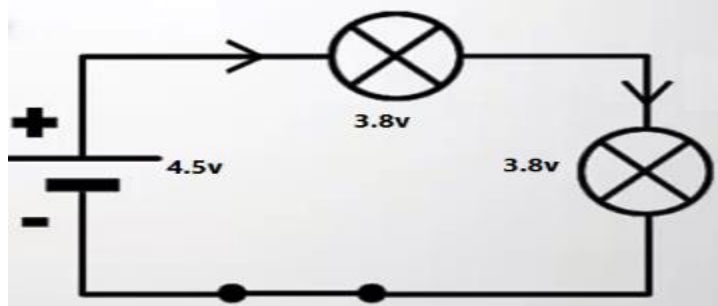

الملاحظة: - يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وضعيفة
-عند نزع أحد المصباحين ينطفئ المصباح الآخر لأن الدارة أصبحت مفتوحة


نتيجة:

- تتشكل الدارة الكهربائية على التسلسل من حلقة واحدة تضم المولد

2/- التركيب على التفرع (التوازي):

نشاط 2: الربط على التفرع

مخطط دارة كهربائية مربوطة على التفرع :

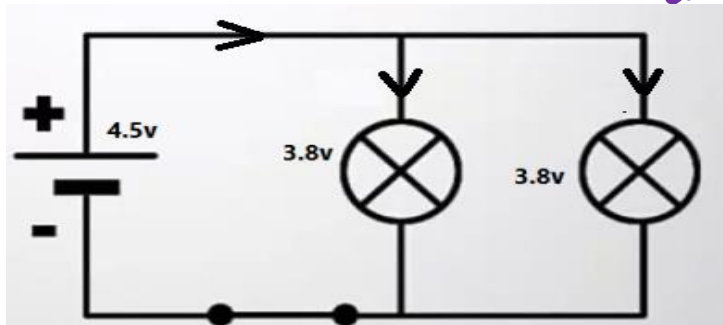

الملاحظة: - يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وعادية


- عند نزع أحد المصباحين يبقى المصباح الآخر مشتعلا لأن دارته مغلقة

نتيجة:

- تضم الدارة الكهربائية على التفرع عدة حلقات. ويمكن للعناصر الكهربائية أن تشتغل بصفة مستقلة عن بعضها البعض

نشاط3: الربط المختلط

حقق التركيبة الموافقة لهذا المخطط الآتي:

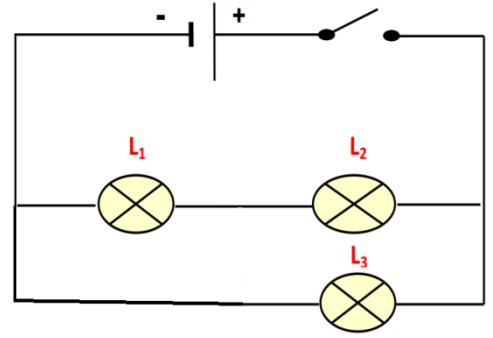

الملاحظة:

- المصباحان **L1** و **L2** مربوطين على التسلسل والمصباحان **L1** و **L2** مربوطين على التفرع مع المصباح **L3**

- عند نزع المصباح **L1** من غمده ينطفئ المصباح **L2** لأن المصباح **L1** مربوط على التسلسل مع **L2**

- عند نزع المصباح **L3** من غمده يبقى المصباحان **L1** و **L2** متوهجان لأنهما مربوطان على التفرع مع **L3**

نتيجة:

- الربط المختلط يضم الربط على التسلسل والربط على التفرع معا.

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين: -14ص80

4- ضم الأعمدة

الوضعية التعليمية الجزئية 2:

- كل عائلة جزائرية لديها لوحة تحكم التلفاز télécommande . ماهو عدد الأعمدة الكهربائية الموجودة فيها ؟ وكيف هي مربوطة ؟

نشاط4: ربط الأعمدة الكهربائية

اليك مصباح دلالتة 3.8 v و 3 بطاريات متماثلة الدلالة (1.5v . 1.5v . 1.5v)

س1- حقق التركيبة التالية وضم كل مرة بطارية دلالتها 1.5v على التسلسل ؟ ماذا تلاحظ ؟

س2- ارسم مخطط الدارة الكهربائية في كل حالة ؟ وماذا تستنتج ؟

المخطط الموافق لكل تركيبية	الملاحظة	التجربة (التركيبية)
	- توهج المصباح ضعيف	
	- توهج المصباح زاد قليلا لكن هذا التوهج غير عادي	
	- توهج عادي لأن مجموع دلالات البطارية موافقة دلالة المصباح (مربوطة على التسلسل)	

- النتيجة :

- لتوهج المصباح توهجا عاديا يجب أن تكون دلالتة متناسبة مع دلالة المصباح


- ضم مجموعة من الأعمدة على التسلسل (الأسلاك دوما نراعي موجب سالب) هي إحدى الطرق التي تمكننا من الحصول على دلالة مناسبة

الوضعية التعليمية الجزئية:

- بعد الانتهاء من وضع سقف البيت طلب الأب من عامل صيانة الكهرباء ان يركب في كل غرفة قاطعتين واحدة عند باب الدخول والثانية بالقرب من سرير النوم .
- في رأيك كيف يتم تركيب هذه الدارة؟
- قدم مخطط نظامي لهذه الدارة؟

1- الدارة الكهربائية: " ذهاب-أياب"

نشاط 1: حقق التركيبية التالية اعتمادا على المخطط التالي

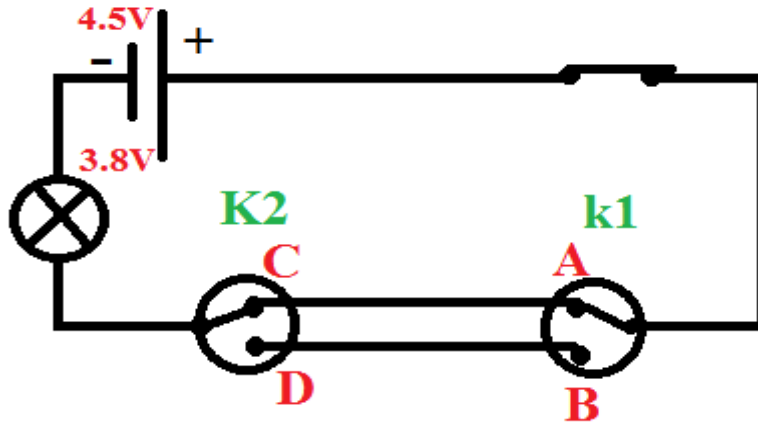

الملاحظة:

يشعل المصباح إذا كانت الدارة مغلقة وهذا يحدث إذا كانت القاطعتين لهما نفس الوضعية

2-جدول الحقيقة لتشغيل دارة كهربائية: "ذهاب-إياب":

نشاط 2: يرمز للمصباح المشتعل بالرمز 1 والمصباح المنطفئ بالرمز 0.

المواضع	وضعية K1	وضعية K2	حالة المصباح
1	A	C	1
2	B	C	0
3	B	D	1
4	A	D	0

النتيجة:

- للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين (متباعدين) كالأروقة او الإضاءة الخارجية كالحدائق نستعمل تركيب الدارة من النوع (ذهاب-إياب)



- القاطعة ذهاب-إياب هي قاطعة مزدوجة لها ثلاثة مرابط بينما القاطعة البسيطة تملك اثنين فقط

تقويم:

نص الوضعية:


تنظم كل عام مسابقات بين المتوسطات لكي تتبادل المعارف الفكرية واكتشاف مواهب في ميدان العلوم الفيزيائية كون ان هذه المسابقة عنوانها الفيزيائي الصغير حين حان وقت المسابقة طلب من المتسابقين انجاز دارات كهربائية مختلفة التركيبات ورسم مخططاتها النظامية محترما الدلالات (دلالة المصباح-دلالة المولد) في مدة لا تفوق 40 دقيقة

السندات: 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3V) - 3 مصابيح (دلالة كل واحدة 3V) - قاطعة بسيطة قاطعتين "ذهاب-ايب" - اسلاك توصيل
التعليمية: تخيل نفسك انت احد المتسابقين واجب عن الأسئلة التالية:



- 1- قدم تركيباً يتضمن مصباحين يشتعلان بصفة عادية؟
- 2- اقترح تركيباً أخرى تحتوي على 3 مصابيح بحيث إذ فتحنا القاطعة تبقى 2 منها مشتعلة؟
- 3- انجز دائرة تحتوي على مصباح واحد يمكننا التحكم فيه من مكانين مختلفين؟ **ملاحظة:** كل إجابة سؤال ترفق برسومات تخطيطية؟

1- الإجابة:


- 1- أ- مصباحان على التسلسل:  ب- مصباحان مربوطان على التفرع: 

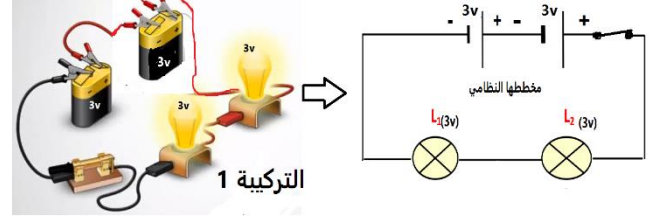

- 2- أ- ثلاثة مصابيح على التفرع والقاطعة في احد الفروع -  ب- ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يحتوي مصباح وحيد 

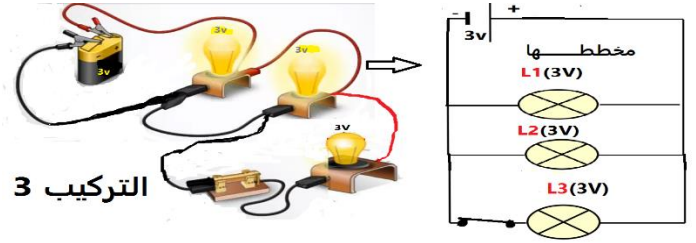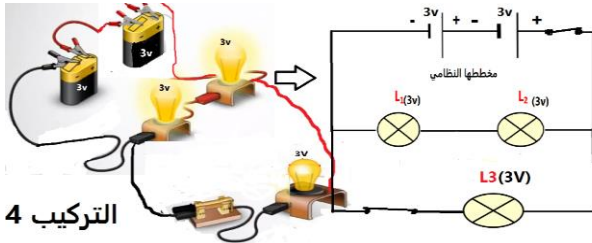



- 3- مصباح موصول مع قاطعتين "ذهاب ايب": 

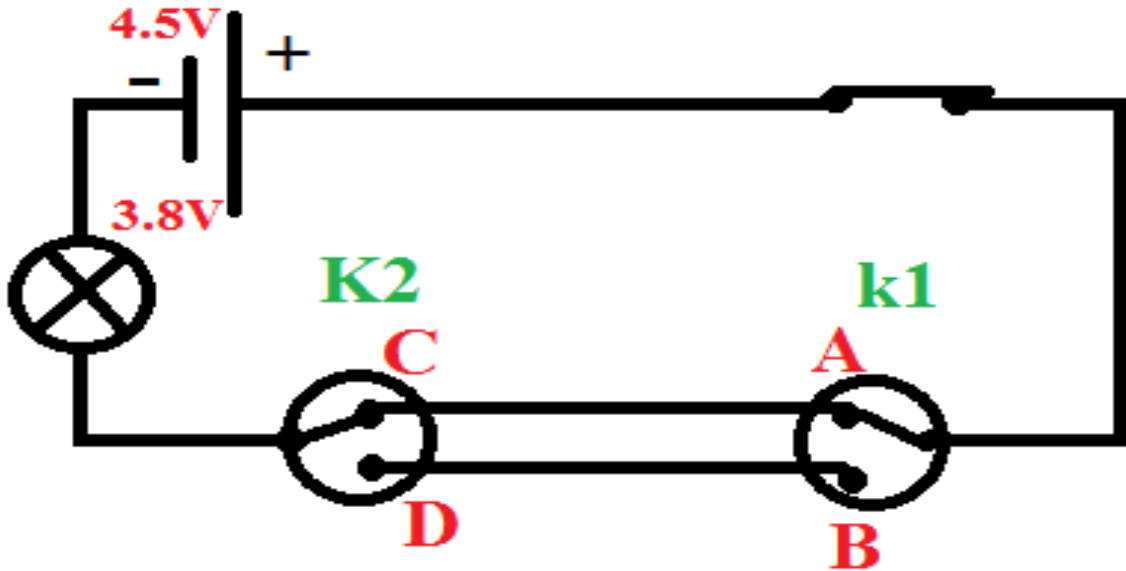


الوضعية التعليمية الجزئية:

جلس محمد امام التلفاز فإذا به يرى شريطا يتحدث عن نشوب الحرائق بسبب تركيبات كهربائية خاطئة فاندش من هذه الظاهرة وبدأ يتساءل وطلب منك مساعدته :

- بين له كيف تكون الكهرباء سببا في حدوث الحرائق؟ وكيف نسمي الدارة الكهربائية في هذه الحالة؟

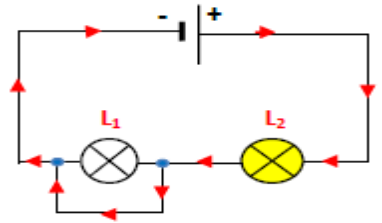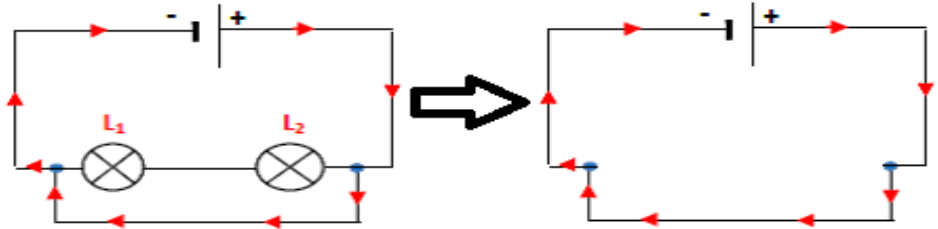1- الدارة المستقصرة :نشاط 1: في حالة الربط على التسلسل1- أ مخطط دائرة كهربائية لاستقصار احد المصباحين:1-ب مخطط دائرة كهربائية لاستقصار المصباحين معا :نتيجة:

- الاستقصار : عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر كهربائي، يحدث يحدث استقصارة .
- في دائرة كهربائية على التسلسل : استقصار أحد عناصرها لا يتسبب في فتح الدارة الكهربائية .
- في دائرة كهربائية بسيطة، استقصار العنصر الموصول مع العمود يؤدي إلى استقصار العمود الذي يسخن ويعرض للتلف

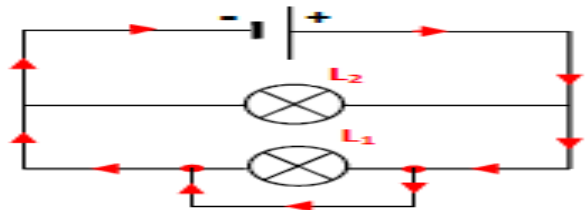نشاط 2: في حالة الربط على التفرعمخطط دائرة كهربائية لاستقصار احد المصباحين:نتيجة:

في دائرة كهربائية على التفرع: استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي وعدم اشتغال بقية العناصر الكهربائية

2- اثار استقصار الدارة الكهربائية:نتيجة:

- ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وإنصهارها .
- حدوث شرارة كهربائية ونشوب حرائق .
- تلف أو سخونة العنصر المستقصر مثل المولد

تقويم:تمارين: 5-6 ص 96

الوحدة التعليمية: كيف نتجنب الدارة المستقصرة ؟

الوضعية التعليمية الجزئية:

بعد ان تعرف احمد عن الدارة المستقصرة والاثار الناجمة عنها سأل استاذہ عن كيفية تجنبها والحماية من اخطارها -اقترح حلولاً تراها مناسبة الدارة المستقصرة والحماية من اخطارها؟

1/- الحماية من الدارة المستقصرة:

نشاط 1: تغليف الأسلاك بمادة عازلة:



ملاحظة: عدم توهج المصباح


لم يتوهج المصباح لأنه حدث استقصار للبطارية بسبب تماس السلكين الموصلين بقطبيها ببعضهما البعض

التفسير:

نتيجة: لكي نتجنب خطر الإستقصار نغلف الأسلاك بمادة عازلة مثل البلاستيك (شريط لاصق)

نتيجة:

نشاط 2: تجنب الدارة المستقصرة باستعمال المنصهرة :

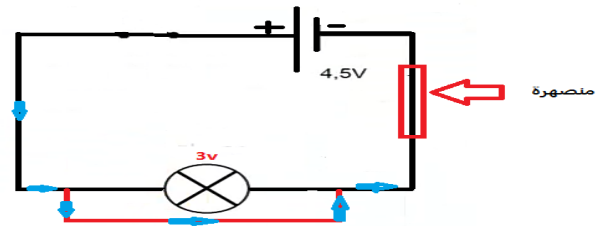

ملاحظة: عدم توهج المصباح وانصهار سلك المنصهرة (احتراق المنصهرة) اما بعد نزع الناقل وتغيير المنصهرة يتوهج المصباح ولا ينصهر سلك المنصهرة (المنصهرة في هذه الحالة تلعب دور سلك ناقل)

نتيجة: لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة.

نتيجة:

2/- الحماية في المنزل :

نشاط 3: اليك قاطع آلي قم بتفحصه



القاطع عبارة عن علية كهربائية يوضع داخل المنزل بعد العداد مباشرة

نتيجة: لحماية الأشخاص والأجهزة في المنزل من كل خطر كهربائي، يجب تركيب منصهرة وقاطع كهربائي


تقويم: اذكر بعض الاحتياطات الأمنية للحماية من خطر التيار الكهربائي ؟

الاجابة:

- 1- عدم لمس الاسلاك وهي عارية
- 2- ارتداء القفازات عند القيام باصلاحات
- 3- قطع التيار الكهربائي عند عملية الصيانة
- 4- تجنب ادخال أي شيء في المآخذ الكهربائية

نص الوضعية:

طلب الأستاذ من تلامذته تحقيق تركيبات تجريبية لدارات كهربائية مع الإجابة عن الأسئلة وفق الشروط التالية :
1- الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية وإذا وصلنا طرفي عنصر واحد في الدارة بسلك من النحاس فإن المصباحان ينطفئان

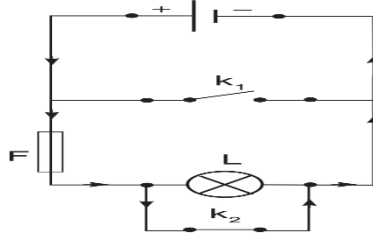

2- ماذا يحدث اعتمادا على مخطط الدارة الآتية:

3- اين تقترح وضع المنصهرة حتى تحمي الدارة بشكل جيد ؟ قدم مخططا لهذا الاقتراح ؟

السندات: 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3V) - 2 مصابيح (دلالة كل واحدة 3V) - قاطعتين بسيطتين - منصهرة - اسلاك توصيل



التعليمية: مثل لكل دارة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة ومقدما شرحا لموضع المنصهرة

1- الإجابة:

1 الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية ينطفئان اذ وصل طرفي عنصر واحد بسلك نحاسي:


على التفرع

على التسلسل

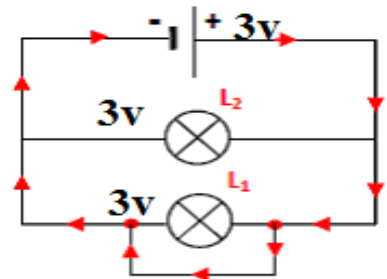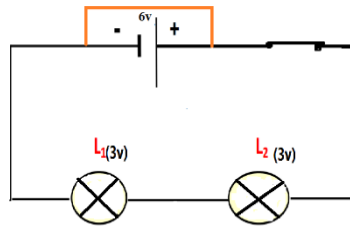

2 القاطعة 1 مفتوحة والقاطعة 2 مغلقة : لا يشتغل المصباح لأنه في حالة استقصار حيث يمر تيار كبير جدا عبر القاطعة 2 فيتسبب في ذوبان المنصهرة

3 وضع المنصهرة الحالي يحمي المصباح فقط في حالة استقصاره ولكنه لا يحمي العمود الكهربائي. ولجعله يحمي كل من العمود والمصباح يجب وضعها مباشرة بعد العمود الكهربائي

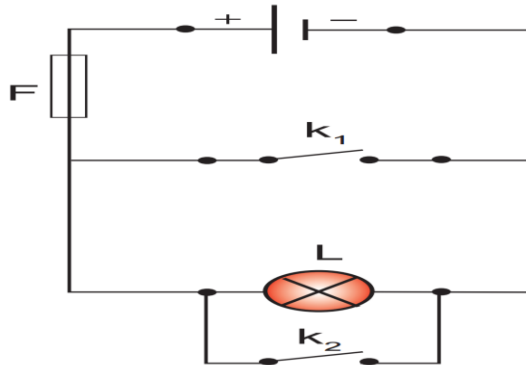

نص الوضعية:

اثناء حصة الاعمال المخبرية احضر الأستاذ العناصر الكهربائية وطلب منهم:

- 1- تقديم مفهوم الدارة متوصلا الى إنجاز مخطط يسمح بتوهج مصباحين بصفة عادية اعتمادا على تركيبها؟
- 2- صل سلك ناقلا بين طرفي احد المصباحين (تركيب دارة السؤال 1)
 - 2-1- صنف ماذا تلاحظ ؟
 - 2-ب- ماهي الاثار الناجمة عن هذا الاستقصار ؟
- 3- من خلال مآدرست حول الدارة المستقصرة توصلت ان هناك حلول لتجنبها : اذكر اثنين منها ؟


السندات: بطارية أعمدة 3v- ومصباحين دلالة كل واحد منهما 3v- قاطعة بسيطة- اسلاك توصيل

التعليمية: مثل لكل دارة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة ومقدما شرحا حسب كل طلب؟


1- الاجابسة :

- 1-أ- مفهوم الدارة الكهربائية: هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية (مثل مصباح-المحرك..) وتحتوي على مولد واحد على الأقل
- 1-ب- المصباحان يتوهجان بصفة عادية في حالة الربط على التفرع في هذه الحالة وذلك لتواجد مولد (دلالتة 3v) يوافق دلالتة المصباحين اما في حالة الربط على التسلسل يكون توهجهما ضعيف لعدم تواف الدلالات

- رسم مخطط الدارة على التفرع:



- 2-أ- بعد وصل السلك الناقل بين طرفي احد المصباحين نلاحظ انه لا يشتعل المصباحان مع سخونة في البطارية لان التيار الكهربائي لا يمر في المصباحين معا بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل



2-ب- آثار استقصار الدارة الكهربائية:

- ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وإنصهارها .
 - تلف أو سخونة العنصر المستقصر مثل المولد
- 3- لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب : - تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي - وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة.

ميدان : المادة وتحولاتها

الأستاذ: باشا محمد متوسطة : قريش محمد سيدي موسى - الشلف

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (2): المادة وتحولاتها
الوحدة التعليمية **وضعية انطلاق**

- بعد عودة محمد و اخته سعاد من المدرسة فكرا في صنع حوض مائي على شكل متوازي المستطيلات لتربية الأسماك، فقام باحضار قطع مستطيلة من الزجاج ، ماء ، حصى بألوان مختلفة للترزين ، سمكتين وبعض الوسائل الأخرى التي تساعدهما . لكن احتار في معرفة كمية الماء اللازم وضعها في الحوض



- حاول أن تساعدهما في إنجاح التجربة وذلك بالإجابة عن الأسئلة التالية :

1- ماهي الوسيلة والطريقة التي يمكنك من معرفة :

(ابعاد الحوض - حجمه - كتلته - ودرجة حرارة ماء الحوض) ؟

2- الماء الموجود بالحوض في حالة سائلة . ماهي الحالات الأخرى

التي يمكن أن يتواجد عليها في الطبيعة محددا العوامل المؤثرة في ذلك ؟ عبر عن تغيرات هذه الحالات باستعمال النموذج الحبيبي ؟- ماهي معايير نقاوة الماء النقي ؟

3- وضع محمد قليلا من الغذاء والحصى الملون في الماء قبل ادخال السمكتين فاختلف الغذاء بينما الحصى بقي على حالته .

كيف نسمي كل خليط ؟ وماهي أوجه الاختلاف بينهما ؟

الأجوبة

1- الوسيلة والطريقة التي تمكننا من معرفة : (ابعاد الحوض - حجمه - كتلته - ودرجة حرارة ماء الحوض) :

المقدار	ابعاد الحوض	حجمه	كتلته	درجة الحرارة
الطريقة الوسيلة	المسطرة	- طريقة الغمر (إذا كان الجسم صلب ذي شكل هندسي غير منتظم) - استعمال القانون (إذا كان الجسم صلب له شكل هندسي منتظم). وهنا الحوض على شكل متوازي المستطيلات) $V = L \times l \times h$ - استعمال مخبر مدرج (أو إناء) إذا كان الجسم سائل	الميزان	المحرار

2- حالات الماء في الطبيعة والعوامل المؤثرة في ذلك مع استعمال النموذج الحبيبي لكل حالة : الحالات الثلاث هي : (صلبة- سائلة - غازية)
- تغيرات حالات الماء باستعمال النموذج الحبيبي :



- معايير نقاوة الماء النقي: درجة الغليان عند

100° ودرجة التجمد 0° C

العوامل المؤثرة في تغيرات حالات المادة :

درجة الحرارة والضغط

3- اختفاء الغذاء داخل الماء نسميه خليط متجانس بينما بقاء الحصى في الماء خليط غير متجانس

أوجه الاختلاف بين الخليط المتجانس والغير متجانس : الخليط الغير متجانس يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة و هي غير قابلة للامتزاج (عالقة) أو يكون امتزاجها غير كلي بينما الخليط المتجانس لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة وتكون هذه المكونات قابلة للامتزاج كليا.

- طرق فصل المكونات تختلف : في الخليط غير المتجانس نجد (الترشيح - الإبانة - ..) بينما في الخليط المتجانس نجد (التبخير الكلي)

الحصة
الأولى

تابع

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (2): المادة وتحولاتها

الوحدة التعليمية قياس الأطوال – وحدات القياس

الوضعية التعليمية الجزئية:

* تختلف أجهزة القياس بحسب المقدار المقاس.

- هل تتأثر قيمة القياس باختلاف أجهزة القياس؟

- هل هي تقدر بنفس الوحدة؟

1- قياس الأطوال-وحدات القياس:

نشاط 1 ص 10: كيف اقيس طول جسم؟

الملاحظة

الاشكال A-B-C-D-E لها نفس الطول وهذا بعد التأكد منه تجريبيا عن طريق القياس

نشاط 2 ص 10: هل تقاس كل الأطوال بنفس الوحدة؟

الملاحظة

تقدر المسافات بين المدن بالكيلومتر (Km)

تقدر ابعاد ساحة مدرستك بالديكامتر (dam)

تقدر اطوال الكتب بالسنتيمتر (Cm)

تقدر سمك ورقة كراسك بالمليمتر (mm)

النتيجة

- لمعرفة طول جسم ما نقوم بعملية القياس

- لقياس ابعاد اجسام مختلفة نستعمل: المسطرة-الشريط المتري-.....

-الوحدة الأساسية لقياس الأطوال هي: المتر (m)

-كما يتم تحويل وحدات القياس وفق الجدول التالي:

ملم	سم	دسم	م	دكم	هكم	كم
mm	cm	dm	m	dam	hm	km

الميدان (2): المادة وتحولاتها

الوحدة التعليمية تعيين الحجم

الحصة الأولى

تابع

الوضعية التعليمية الجزئية:

* احضر الأستاذ مجموعة من الاواني المدرجة وكمية من الماء داخل وعاء وقطع حديدية على شكل متوازي المستطيلات ومكعبات وحجر صغيرة وطلب منهم حساب حجم الماء وتلك القطع الحديدية والحجر فاحتاروا في ذلك - في رأيك كيف يتم تعيين حجم كل من هؤلاء؟

1- تعيين الحجم:

نشاط 1ص 12: كيف أقيس حجم سائل؟

الملاحظة 1:

يصل السطح الحر للماء الى التدريجة: 60

- حجم الماء المسكوب هو: 60ml

الملاحظة 2:


عند سكب الماء الموجود في المخبر المدرج في ورق مخروطي لا يتغير حجمه اما شكله فتغير حسب تغير الاناء الذي يحويه (ورق مخروطي)

النتيجة:

لقياس حجم جسم سائل نستعمل أواني مدرجة مثل: بيشر - مخبر مدرج - ورق مخروطي.... الخ.


- الوحدة الأساسية لقياس الحجم هي: المتر مكعب m^3 او اللتر (L)

- كما يتم تحويل وحدات القياس وفق الجدول التالي:

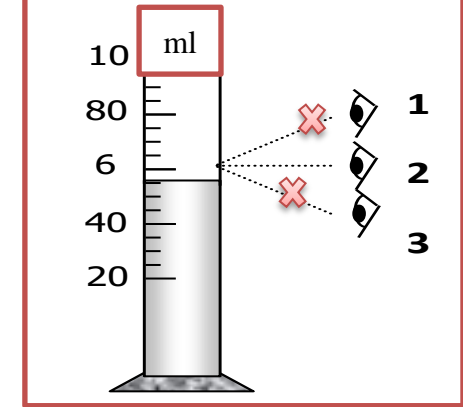

الحجوم	m^3	dm^3	cm^3	mm^3
الساعات	/ / /	hl dal l dl cl ml	/ / /	/ / /


حجم جسم متوازي المستطيلات طوله L وعرضه l وارتفاعه h

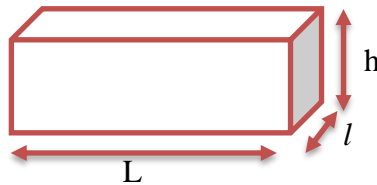

نشاط 2ص 12: كيف تحسب حجم جسم صلب منتظم الشكل؟

حجم جسم مكعب الشكل طول ضلعه: a ونطبق القاعدة: $V=axaxa$

ونطبق القاعدة: $V=Lxlxh$



النتيجة: لقياس حجم جسم صلب منتظم الشكل نقوم بتحديد ابعاده ونطبق القاعدة الحسابية له وحدة الحجم المعبر عنها هي: cm^3

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمارين 12-17 ص 21

الحصة الثانية

تابع


نشاط 3ص 13: تعيين حجم جسم صلب ذي شكل كفي؟

- لا يمكن حساب حجم حبة البطاطا بالحساب التعليل: لانه لا يوجد لها ابعاد محدودة

- لتحديد حجمها نضعها داخل مخبر مدرج او بيشر يحتوي على كمية من الماء (حجم الماء في البيشر او المخبر المدرج هو: $V_1=40 ml$)

ملاحظة: ارتفع مستوى الماء الى حد معين فاصبح الحجم الجديد هو: $V_2=55 ml$

استنتاج حجم حبة البطاطا او الحجر: $V_2 - V_1 = 55 ml - 40 ml = 15 ml$



لتحديد حجم جسم صلب ذي شكل كفي نستعمل طريقة الغمر

نتيجة

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 29 ص 22

الوضعية التعليمية الجزئية:

** عند دخول أسامة مع امه عند المجوهري لاحظ انه يستعمل ميزان يختلف عن الموازين الأخرى التي يستعملها الخضر الخ - في رأيك كيف يتم استعمال هذا الميزان وغيره من الموازين في تحديد كتل الاجسام؟

1- قياس الكتلة - وحداتها:

نشاط 1 ص 13: هل يمكن تحديد كتلة جسم دون قياس؟

الملاحظة:

لا يمكنني تحديد كتل هذه الاجسام دون جهاز بل نحتاج الى ميزان

نتيجة:

كتلة جسم: هي كمية المادة الموجودة في هذا الجسم ونرمز لها بالرمز **m**

نشاط 2 ص 14: وزن الأجسام (الصلبة-السائلة)

1- قياس كتلة جسم صلب

-اختيار ميزان مناسب لحساب الكتل:

الجسم	السكر	حبة ليمون	خاتم
الوحدة (g)			

2- قياس كتلة جسم سائل


لقياس كتلة جسم سائل نتبع مايلي:

1- نقيس كتلة الإناء وهو فارغ: **m1=150 g**

2- نسكب الماء او أي سائل اخر نريد قياس كتلته داخل الإناء الفارغ: **m2=250 g**

3- كتلة السائل (الماء) هي: **m=m2-m1**

$$m=250-150=100 \text{ g}$$

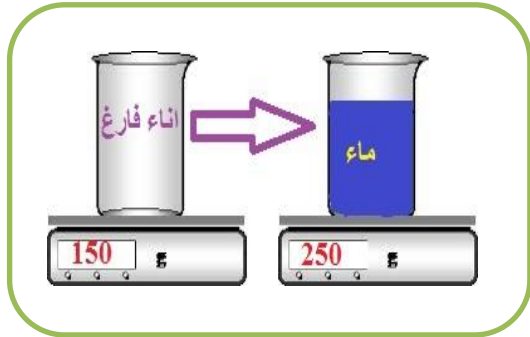

نشاط 3: وحدات قياس الكتلة:

هذه الاجسام تختلف وحدات قياسها:

طائرة (الطن t) - انسان (الكيوغرام kg) - كيس خميرة (غرام g) — ذبابة (السنتيغرام cg)

نتيجة:

- لقياس الكتلة نستعمل موازين مختلفة: (روبارفال - الكروني - روماني-.....)

- الوحدة الأساسية لقياس الكتلة هي: الكيلوغرام kg

- كما يتم تحويل وحدات قياس الكتلة وفق الجدول التالي:

المضاعفات			الوحدة الدولية	الأجزاء					
t	q	//	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg

الوضعية التعليمية الجزئية 1:

* جاء احمد مسرعا اليك يطلب تفسير بما يحس به وهذا بعد شراءه قارورتين (زيت-ماء) تحمل كل واحدة سعة قدرها 1.5 لتر قائلا: الزيت اخف من الماء ام ان الزيت مغشوشة . ساعده في تفسير ما احس به احمد؟

1- الكتلة الحجمية - وحداتها:

نشاط 1 ص 15: تعيين الكتلة الحجمية لجسم صلب



مكعبات مختلفة المواد وبنفس طول الضلع (الحجم)

المكعب	الحديد	النحاس	المنيوم
الكتلة m(g)	62.4	71.2	21.6
الحجم v(cm ³)	8	8	8
$\frac{m(g)}{v(cm^3)}$	7.8	8.9	2.7

الملاحظة 1: - نلاحظ ان كل مكعب يختلف في الكتلة عن المكعب الآخر وهذا يعود الى اختلاف نوعية المادة

- النسب المحسوبة ليست متساوية ووحدتها هي: $\frac{m(g)}{V(cm^3)}$

نشاط 2 ص 16: تعيين الكتلة الحجمية لجسم سائل

السائل	ماء	زيت	حليب
الكتلة m(g)	20	16	20.8
الحجم v(cm ³)	20	20	20
$\frac{m(g)}{v(cm^3)}$	1	0.8	1.04

الملاحظة 2: - كتل السوائل ليست متساوية - النسب المحسوبة ليست متساوية

النتيجة:

الكتلة الحجمية: هي حاصل قسمة كتلة الجسم على حجمه ونعين الكتلة الحجمية باستعمال العلاقة: $\rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$

حيث: ρ رمز الكتلة الحجمية و m كتلة الجسم و V حجمه وحدتها الدولية هي: $\frac{kg}{m^3}$ ونستعمل أيضا $\frac{g}{cm^3}$ و $\frac{g}{l}$.

الكتلة الحجمية: مقدار فيزيائي مميز لنوع المادة فلا يوجد مادتين لهما نفس الكتلة الحجمية

الوضعية التعليمية الجزئية 2:

وانت في نزهة صبغية على شاطئ البحر واخوك يرمي حجرا متتالية فيه وهو يقول لك لماذا الحجر صغير الحجم يغرق داخل البحر والسفينة اكبر بكثير ولا تغرق؟
-ساعده في تفسير ذلك؟

2-كثافة جسم صلب وسائل بالنسبة للماء:

نشاط 3: كيف احسب كثافة مادة صلبة وسائل بالنسبة للماء؟

- قم بوضع المواد السابقة في وعاء به ماء . حتى نفسر ماحدث وقارن الكتلة الحجمية لكل مادة بالنسبة للكتلة الحجمية بالنسبة للماء واكمل الجدول التالي : (تعطى الكتلة الحجمية للماء : $\rho = 1\text{g/cm}^3$)

المادة	كتلته الحجمية g/cm^3	المقارنة : $\frac{\rho(\text{المادة})}{\rho(\text{الماء})}$	تطفو	تغوص
النحاس	$\rho = 8.9$	$\frac{8.9}{1} = 8.9$		✓
الزيت	$= 0.8\rho$	$\frac{0.8}{1} = 0.8$	✓	
الحديد	$= 7.8\rho$	$\frac{7.8}{1} = 7.8$		✓
المنيوم	$= 2.7\rho$	$\frac{2.7}{1} = 2.7$		✓
الحليب	$= 1.04\rho$	$\frac{1.04}{1} = 1.04$		✓

النتيجة :

- مفهوم كثافة جسم بالنسبة للماء : هي النسبة (القسمة) بين الكتلة الحجمية لذلك الجسم على الكتلة الحجمية للماء .

رمزها : " d " وهي مقدار بدون وحدة وتعطى بالعلاقة : $d = \frac{\rho(\text{المادة})}{\rho(\text{الماء})}$

- المواد التي كثافتها أقل من كثافة الماء (أقل من الواحد 1) فهي تطفو على سطحه .

- المواد التي كثافتها اكبر من كثافة الماء (اكبر من الواحد 1) فهي تغوص فيه .

تقويم :

- حل التمرين 20 ص 21 :

- تموضع السوائل حسب كثافة كل سائل بالنسبة للسائل الآخر د أنبوب الاختبار ، فالطبقة السفلية هي من تحمل أكبر كثافة بينما الطبقة العلوية فتحمل كثافة أقل (أصغر)

الوضعية التعليمية الجزئية:

* ان بلادنا الجزائر تخر بمنايع مانية كثيرة منها الساخرة وأخرى باردة . -في رأيك اين يكمن الاحتلاف بينهما؟
- هل يمكن معرفة درجة حرارتهما بالحواس؟

1- تعيين درجة الحرارة:

نشاط 1: اليك مياه باردة و فاترة على مستوى يبشرين



الملاحظة: نشعر ببرودة في اليبشر الذي يحتوي على ماء بارد وسخونة في اليبشر الذي يحتوي على ماء فاتر

النتيجة: حاسة اللمس لم تمكننا من تحديد درجة حرارة كل جسم (ماء بارد-ماء فاتر) و لتعيينها نستعمل جهاز المحرار

الإحتياطات اللازمة أثناء تعيين درجة الحرارة :

- 1- نغمر كليا خزان المحرار في السائل .
- 2- التأكد من عدم ملامسة الخزان لجدران الوعاء .
- 3- ننتظر حتى يستقر السائل (كحول أو زئبق) داخل الأنبوب .
- 4- لا يجب إخراج الخزان من أجل القراءة .
- 5- نشرع الآن في القراءة بحيث تكون عين المشاهد تكون افقية على التدرجة التي يشير اليها سائل المحرار



النتيجة:

- لتعيين درجة حرارة جسم ما نستعمل المحرار (الترمومتر) ورمزها (T) اما وحدتها المستعملة هي : درجة مئوية سليسيوز C°

أنواع المحارير:

- 1- المحرار الطبي
- 2 - المحرار الزئبقي
- 3- المحرار الكحولي

تنبيه: درجة الحرارة تعين و لا تقاس لانها مقدار غير قابل للقياس

بعد درس تعيين درجة الحرارة ننجز تعلم الإدماج بوضع مجموعة تمارين من
الكتاب المدرسي

الوضعية التعليمية الجزئية:

* يظهر الماء في الطبيعة حالاته الثلاث: السائلة-الصلبة-الغازية.
- في رأيك هل كل المواد تمر بهذه الحالات ؟

نشاط 1 التعرف على حالات المادة الثلاث

اليك الأجسام التالية: حديد- ماء - هواء - العطور - نحاس - خشب - زيت - الخل
- صنف هذه الأجسام حسب حالتها الفيزيائية ؟

الحالة	الصلبة	السائلة	الغازية
الأجسام	- خشب - نحاس - حديد	- الماء- زيت - الخل	- هواء - العطور

النتيجة :

- **الجسم المادي**: هو كل جسم يشغل حيزا من الفراغ (له حجم وله كتلة) كما انه يوجد على ثلاث حالات فيزيائية صلبة(خشب.....) ،
سائلة (ماء.....) وغازية (هواء.....)

نشاط 2 خصائص حالات المادة .

خذ ثلاثة أجسام مختلفة الحالة الفيزيائية (**أمثلة:** كتاب (كرة قدم) - ماء وهواء)

س1- حدد مميزات كل جسم حسب الأسئلة التالية :

- ماهو الجسم الذي يمكن مسكه بأصابع اليد ؟
- الشكل والحجم هل هو ثابت أو متغير ؟
- هل هاته الأجسام لينة أم قاسية ؟ هل هي قابلة للانضغاط ؟

ج1- مميزات كل جسم مادي :

الجسم المادي الصلب يتميز:	الجسم المادي السائل يتميز:	الجسم المادي الغازي يتميز:
✓ يمكن مسكه بأصابع اليد ويكون غير قابل للانضغاط	✓ لا يمكن مسكه بأصابع اليد ويكون غير قابل للانضغاط	✓ لا يمكن مسكه بأصابع اليد ويكون قابل للانضغاط والتمدد
✓ شكل ثابت بالنسبة للصلب للمتماسك وشكل غير ثابت بالنسبة للمجاز (غير متماسك) مثل الرمل	✓ ليس له شكل معين بل يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه	✓ ليس له شكل معين بل يأخذ شكل الإناء المحجوز فيه
✓ حجم ثابت	✓ حجمه ثابت لا يتغير بتغير الإناء	✓ حجمه غير ثابت فهو في حركة عشوائية (يتنقل)
✓ قابل للكسر ويمكن أن يكون لين (كرة قدم) أو قاص (كتاب)	✓ قابل للسكب والجريان	


- لتفسير خواص المادة اعتبر العلماء أن كل جسم يتألف من دقائق صغيرة جدا لاترى بالعين المجردة تدعى حبيبات المادة. وتتميز بما يلي :
- احتفاظها بنفس الأبعاد ونفس الكتلة
- عدم تغير عددها في الجسم الواحد
- عدم تشوهها
- يفصل بينها فراغ
- يمكنها ان تكون مضطربة

1-التفسير المجهرى للحالة الصلبة:




- تكون حبيبات المادة في الجسم الصلب منتظمة
- مترابطة ومتقاربة جدا بعضها من البعض وهي متماسكة بترابط قوي
- قليلة الحركة وهذا ما يجعل الجسم الصلب يحافظ على شكله خاص

2-التفسير المجهرى للحالة السائلة:

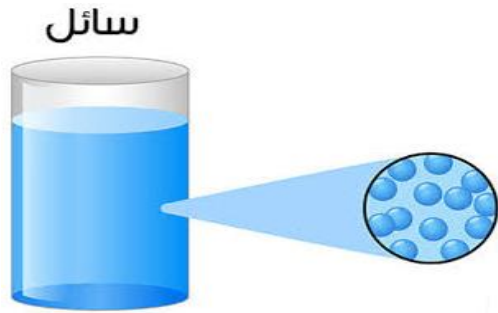

- تكون حبيبات المادة في الجسم السائل غير منتظمة ومتقاربة قليلا بعضها من البعض
- اقل تماسكا مما يسمح لها بالحركة بحرية
- هذا مايفسر قابليتها للسكب والجريان واتخاذها شكل الاناء الذي يحويها

3-التفسير المجهرى للحالة الغازية:

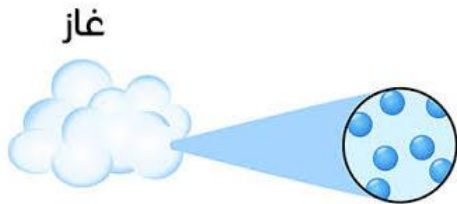

- تكون حبيبات المادة في الجسم الغازي غير منتظمة ومتباعدة بعضها من البعض
- قوى التماسك بينها ضعيفة مما يسمح لها بالحركة في كل الاتجاهات (عشوائية)
- هذا ما يفسر انتشار الغاز في كامل الفضاء الذي يوضع فيه

الوضعية التعليمية الجزئية 1:

* في الصباح الباكر خرج محمد من المنزل متجها نحو المدرسة فإذا به يلاحظ خروج بخار من فمه وعلى الرصيف بركة ماء متجمدة فتساءل عن سبب ذلك .ساعدها لتفسير ملاحظاته؟

1- تغيرات حالة الجسم المادي:

نشاط 1: الانصهار والتجمد : خذ قطعا من الجليد من الثلاجة وضعها في وعاء ثم أدخل المحرار بلطف بين القطع

الملاحظة:

نلاحظ ذوبان الجليد تدريجيا وتحوله الى سائل بسبب ارتفاع درجة الحرارة كما انه يتحول السائل الي حالة صلبة (جليد) بسبب انخفاض درجة الحرارة


النتيجة:

- نسمي التحول الحادث (من صلب إلى سائل أو العكس) بالتحول الفيزيائي .

التحول الفيزيائي: هو التحول من حالة فيزيائية الى حالة فيزيائية أخرى

✓ تحول حالة المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة نسميه الانصهار.

✓ تحول حالة المادة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة بسبب انخفاض درجة الحرارة نسميه التجمد.

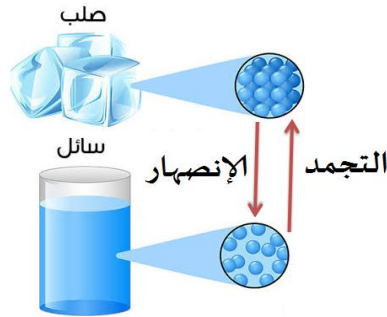


❖ التمثيل بالنموذج الحبيبي :

(من صلب إلى سائل ومن سائل إلى صلب):

نشاط 2: التبخر والتكاثف :

ضع في دورق ماء ومحرار ثم سخن الدورق بلطف حتى الغليان (100°C)

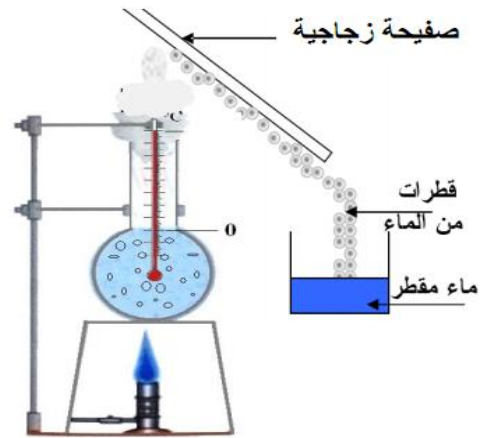

❖ التمثيل بالنموذج الحبيبي :

(من السائل إلى الغازي أو العكس)

الملاحظة:

- نلاحظ تحول الماء الى بخار بسبب ارتفاع درجة الحرارة
- عند وضع الغطاء الزجاجي على فوهة الدورق تتشكل قطرات من الماء على جدار الغطاء أي تحول البخار الى ماء بسبب انخفاض درجة الحرارة

النتيجة:

التبخر: هو تحول حالة المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية بسبب ارتفاع درجة الحرارة



التكاثف: هو تحول حالة المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة بسبب انخفاض درجة الحرارة

التسامي أو التصعيد: هو تحول حالة المادة من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية بسبب ارتفاع درجة الحرارة

التكاثف الجاف: هو التحول من الحالة الغازية الى الحالة الصلبة مباشرة

البخر: هو تحول حالة المادة من السائلة الى الحالة الغازية (بخار) من السطح الحر لها دون ان يحدث غليان

- (من الغازي الى الصلب أو العكس)

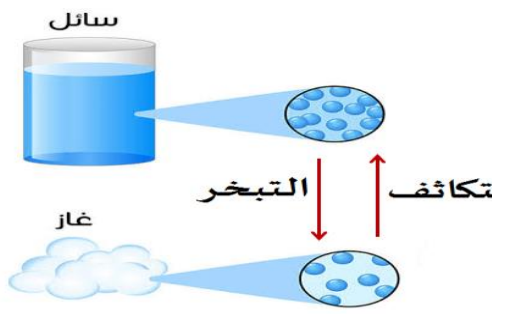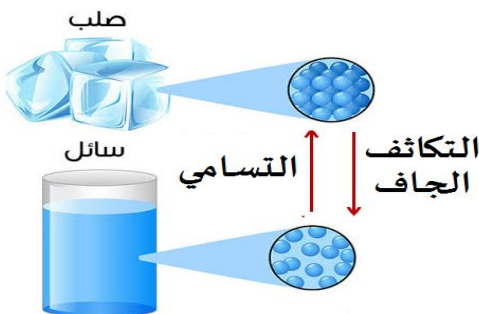


الوضعية التعلمية الجزئية 2:

* هل يمكن أبن يتبخر الماء عند درجة حرارة أقل من (100°C) ؟

2- تأثير الضغط على تغير حالة المادة:

النشاط 1: نأخذ حقنة طبية ونضع داخلها كمية من ماء درجة حرارته (70°C) ونغلق فوهتها بأصابع اليد ثم نسحب المكبس الى الخارج ليبدأ الماء بالغليان

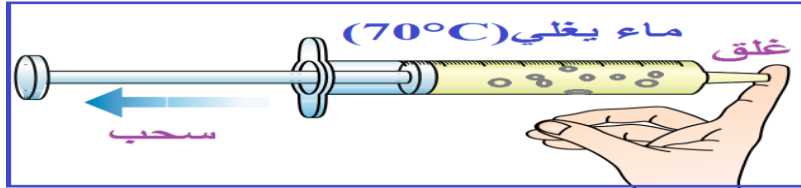


الملاحظة

ظهور فقاعات كبيرة في الماء (الماء يغلي تحت تأثير الضغط).

النتيجة

يمكن للماء أن يتبخر عند درجة حرارة أقل من (100°C) إذا أنقصنا الضغط المطبق عليه

مخطط تغيرات حالة المادة:

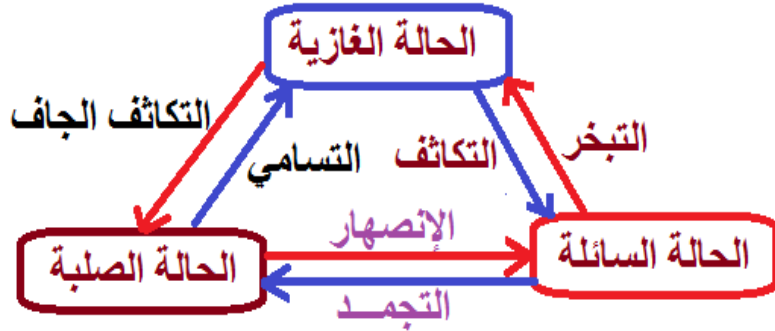

3- انحفاظ الكتلة اثناء تغير حالة المادة:

النشاط 1: خذ شمعة وانزع منها فتيلها وضعها فوق اناء مناسب للتسخين.

- كتلة الشمع هي $m_2 = \dots$

كتلة الإناء فارغ هي $m_1 = \dots$

- كتلة الإناء مع سائل الشمع $m = \dots$

الملاحظة

كتلة الشمع بقيت محفوظة

النتيجة

الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي للمادة.

الوضعية الجزئية:

* بينما أنت في المطبخ و أمك تحضر كعكا لاحظت أنها مزجت مقداراً من الحليب مع السكر في وعاء ثم أضافت له الزيت ، أما في وعاء آخر وضعت الدقيق مع الخميرة الكيميائية
-- برأيك هل تستطيع أن تميز بالعين المجردة بين المكونات الموجودة في كل وعاء ؟
-ماذا يسمى كل خليط ؟

1- الخليط غير المتجانس:

نشاط 1: إليك المواد التالية: أرز-عدس-رمل-ماء-زيت

الخليط	نوعه	الملاحظة
ارز+عدس	صلب+صلب	يمكن ...
ماء+زيت	سائل+سائل	يمكن ...
ماء+رمل	سائل+صلب	يمكن ...

الملاحظة:

نلاحظ انه يمكننا التمييز بين مكونات كل خليط بالعين المجرة
ويسمى هذا الخليط **خليط غير متجانس**

النتيجة

الخليط غير المتجانس: جسم مكون من مادتين او اكثر يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة.
- تكون هذه المكونات غير قابلة للإمتزاج (عالقة) أو يكون إمتزاجها غير كلي .

2- الخليط المتجانس:

نشاط 2: إليك المواد التالية: سكر-ملح-ملون غذائي-ماء

الخليط	نوعه	الملاحظة
ملح+سكر	صلب+صلب	-لا يمكن ...
ماء+ملون غذائي	سائل+سائل	-لا يمكن ...
ماء+ملح	سائل+صلب	-لا يمكن ...

الملاحظة:

نلاحظ انه لا يمكننا التمييز بين مكونات كل خليط بالعين
المجرة ويسمى هذا الخليط **خليط متجانس**

النتيجة

الخليط المتجانس: جسم مكون من مادتين او اكثر لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة.
-تكون هذه المكونات قابلة للإمتزاج كليا .

- فصل مكونات الخليط غير المتجانس:

نشاط 3: التركيز

اليك كأس بيشر به ماء معكر بالرمل واترك الخليط مدة زمنية حتى يستقر

الحصة
الثانية


تابع

الملاحظة

بعد ساعات او أيام من الإنتظار نلاحظ ترسب الرمل ونسمي هذه العملية التركيز

التركيز: هي عملية يتم فيها فصل مكونات خليط غير متجانس مكون من جسم صلب وجسم سائل

النتيجة

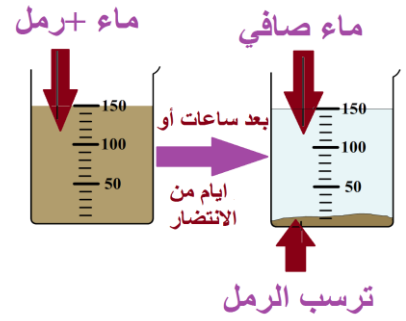

نشاط 4: الإبانة

ضع الماء والزيت في أنبوب الإبانة

الملاحظة

نلاحظ تشكل طبقة علوية من الزيت تطفو فوق الماء نحصل على ماء صاف في الإناء السفلي وتبقى الزيت في أنبوب الفصل وتسمى هذه الطريقة الإبانة

يمكن فصل سائلين في خليط غير متجانس باستعمال طريقة الإبانة

النتيجة




نشاط 5: الترشيح

الملاحظة

نلاحظ ان الرمل بقيت عالقة في ورقة الترشيح كما انه تحصلنا على ماء صاف ونسمي هذه العملية بالترشيح

يمكن فصل الاجسام الصلبة في خليط غير متجانس باستعمال طريقة الترشيح

النتيجة

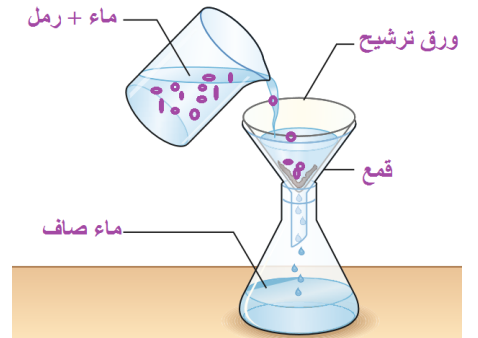

تنبيه: في حالة الخليط المتجانس هناك عدة طرق لفصل مكوناته من بينها:



- حاسة الذوق (سكر + ملح) - التبخير التام (ملح + ماء) - التسخين (ماء + ماء جافيل)

تقويم: مثل بالنموذج الحبيبي لكل من الخليطين: الماء + الزيت) - (سكر + ماء) وسجل ماذا تلاحظ؟



















الحل:

النموذج الحبيبي للخليط غير متجانس (ماء + زيت)
















النموذج الحبيبي للخليط المتجانس (سكر + ماء)

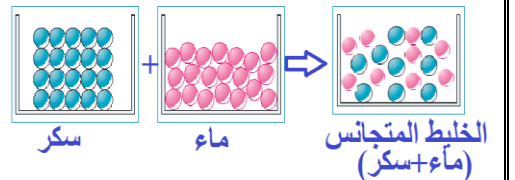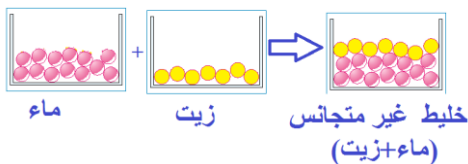

نلاحظ ان: في الخليط المتجانس حبيبات المادة تمتزج فيما بينها اما في الخليط غير متجانس فحبيبات المادة لاتمتزج

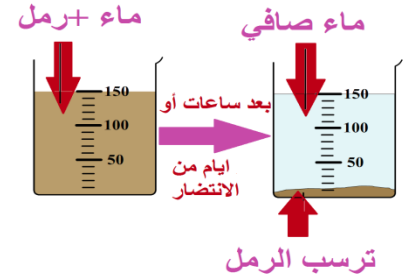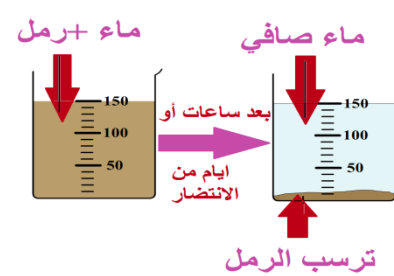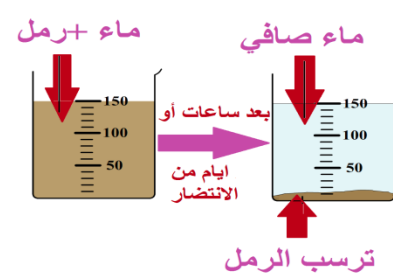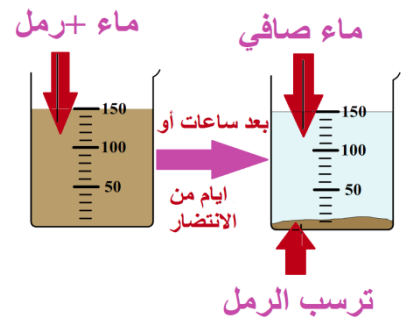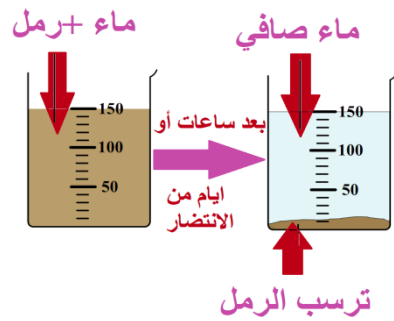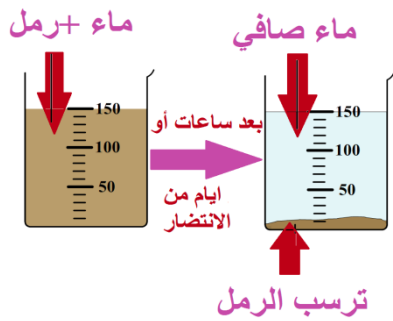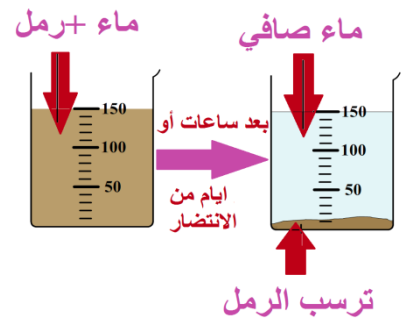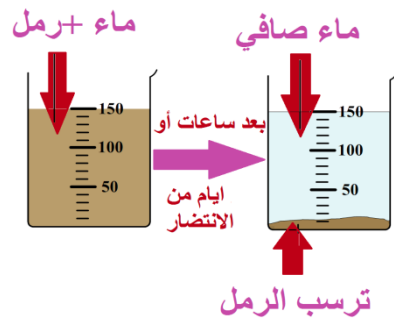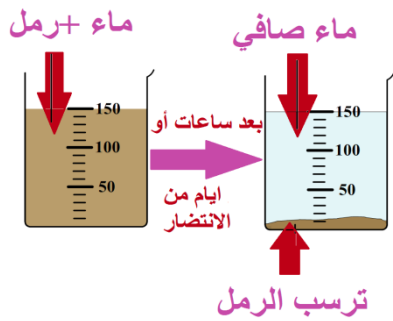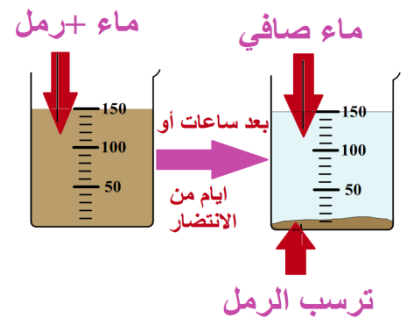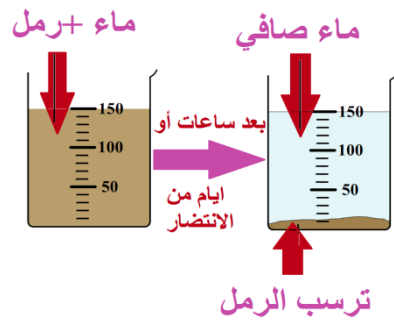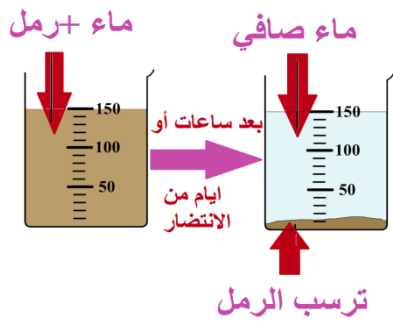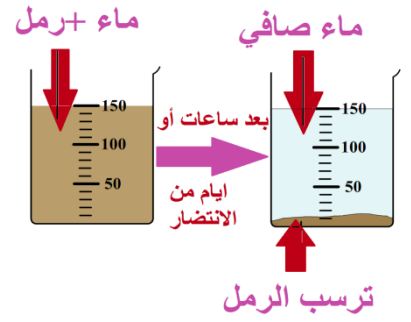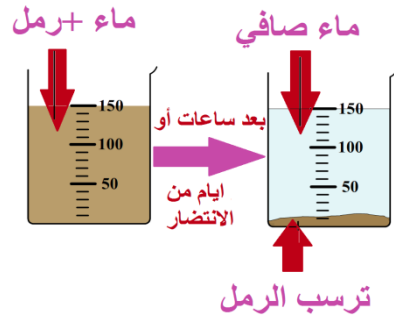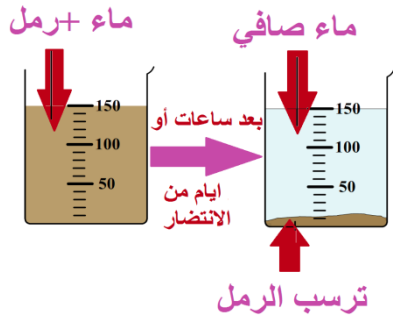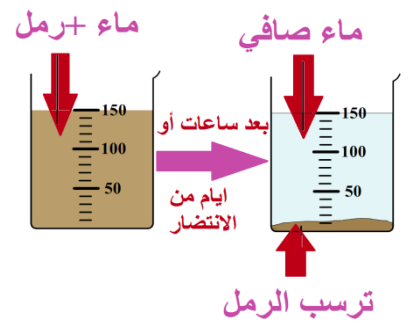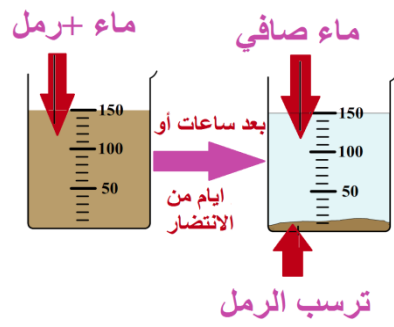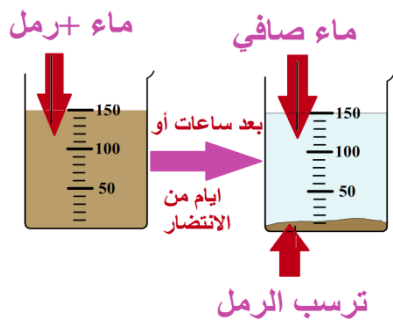



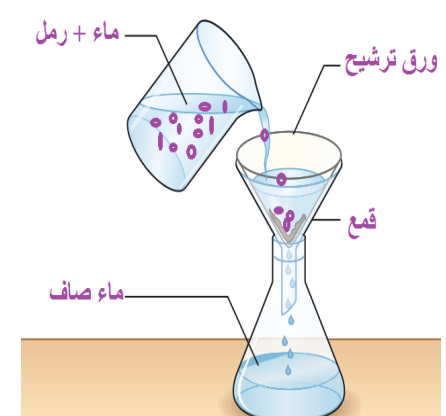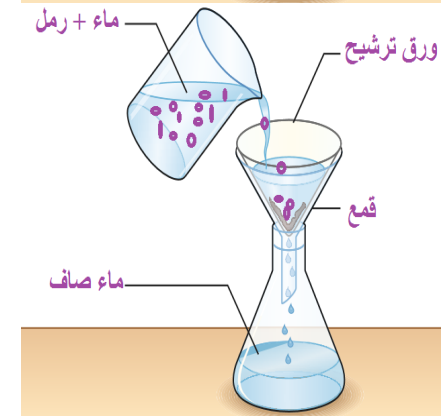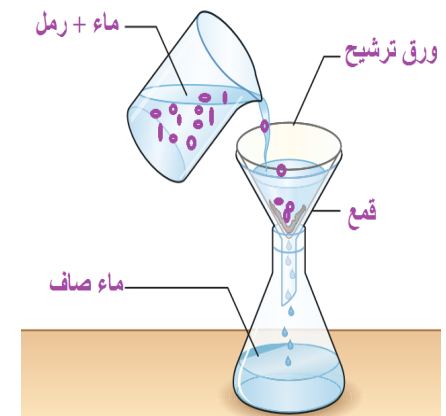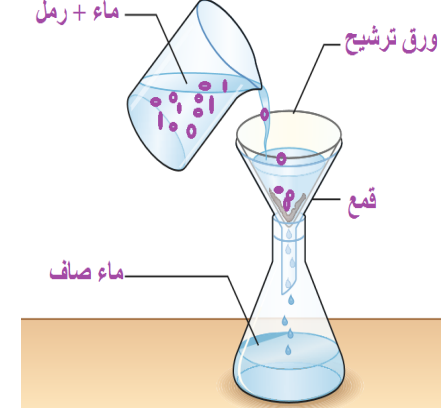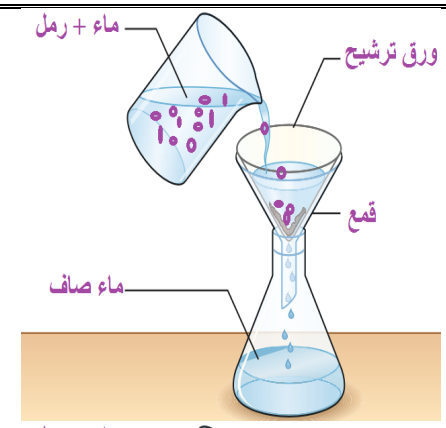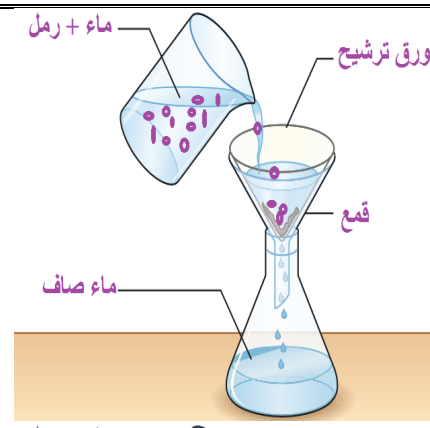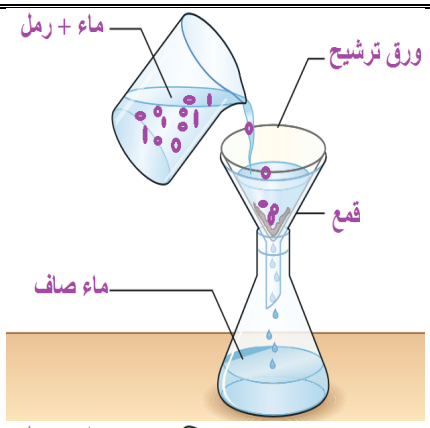

الوضعية التعليمية الجزئية:

*لاشك انك تدوقت عدة مياه معدنية، واذا كنت تفضل احداها عن الأخرى هذا يعني انك لاحظت فرقا بينها في الطعم مثلا-ماهو الماء المقطر؟

1- الماء النقي:

نشاط 1 ص 44: هل المياه المعدنية خليط متجانس

الملاحظة 1: نلاحظ رواسب جافة في قاع البيشر

الملاحظة 2: نلاحظ راسب على مستوى قاع البيشر الذي وضع فيه ماء الحنفية ولا نلاحظ أي شيء بالنسبة للبيشر الذي وضع فيه ماء نقي (خالي تماما)

التفسير: - تمثل الرواسب الجافة الأملاح المعدنية

عند تفحص ملصقة الماء المعدني:

نلاحظ ان الأرقام الموجودة في الملصقة تمثل نسبة الأملاح المعدنية في الماء ولا يمكن التمييز بينها بالعين المجردة

النتيجة


المياه المعدنية وماء الحنفية اجسام تشكل خليط متجانس نفضل بين مكوناتها بالتبخير الكلي بينما الماء المقطر ليس خليطاً

2- من الماء الطبيعي الى الماء النقي:

نشاط 2: خذ كمية من ماء ملوث (ماء البركة) وحاول الحصول على ماء صافي؟

الملاحظة: يمكن الحصول على ماء صافي انطلاقاً من الماء الملوث (ماء البركة)

يمكن الحصول على الماء النقي انطلاقاً من الماء الصافي باستعمال طريقة التقطير كما في الشكل:

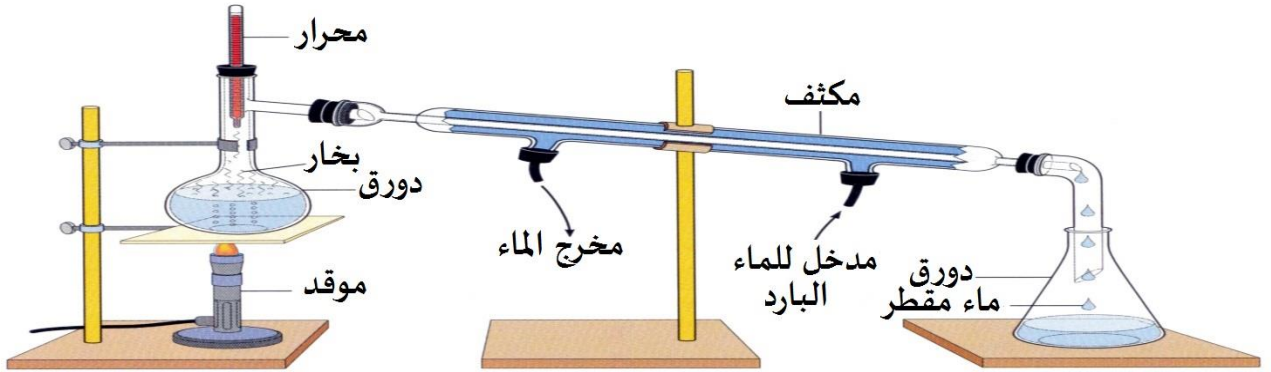

النتيجة

- الماء الصافي (ماء نقي ومواد منحلّة فيه) فهو خليط متجانس نجري عليه عملية التقطير لفصل المواد المنحلّة فيه فيعطي ماء نقي (ماء مقطر) - الماء النقي ليس خليطاً

3- معايير نقاوة الماء النقي:

نشاط 3:

1- خذ كمية من الماء المقطر وضعها داخل دورق زجاجي فوق منبع حراري نعلق محرار بحيث يكون داخل الماء دون ان يلمس قاع الدورق

الملاحظة 1: نلاحظ تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات زمنية ثم تستقر عند 100°C وتعتبر درجة غليان الماء النقي

2- خذ كمية من الماء المقطر وضعها داخل أنبوب زجاجي وضع هذا الأخير داخل مزيج مبرد

الملاحظة 2: نلاحظ تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات زمنية ثم تستقر عند 0°C وتعتبر درجة تجمد الماء النقي

النتيجة:

- عند تسخين الماء النقي يبدأ في الغليان والتبخير عند الدرجة 100°C تحت الضغط الجوي العادي وتبقى درجة حرارته ثابتة اثناء التبخر


- يتجمد الماء النقي عند الدرجة 0°C وتبقى درجة حرارته ثابتة اثناء التجمد

- البطاقة التقنية للماء النقي: عديم اللون - ليس له رائحة - ليس له ذوق - حالته الفيزيائية سائل - درجة الانصهار 100°C والتجمد 0°C - الكتلة الحجمية

$$\rho = 1\text{g/cm}^3$$

تقويم: مثل بالنموذج الحبيبي؟ ماذا تلاحظ؟

نلاحظ ان: الجسم النقي يتكون من حبيبات مادة متماثلة بينما الجسم الخليط يتكون من حبيبات مادة مختلفة

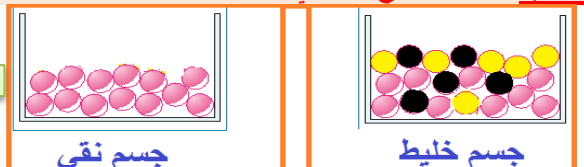

الوضعية التعليمية الجزئية 1:

** المحاليل عديدة ومتنوعة ويمكن أن تكون متجانسة أو غير متجانسة، شفافة أو ملونة، مالحة أو حلوة، صالحة للشرب أو لا. كيف نميز بين المحاليل ومتى نقول أنها مائية؟

1- المحلول المائي:

نشاط 1 ص 50: ماهو المحلول المائي



الوثيقة 1: يشاران بهما ملح ورمل

الملاحظات

نلاحظ ان الملح انحل كليا في الماء بينما الرمل لم ينحل فيه
- (ماء + رمل) خليط غير متجانس - (ماء + ملح) خليط متجانس
- يما ان الملح ذابا كليا في الماء نسميه **محلول مائيا**
- الخليط (ماء + رمل) ليس محلول مائيا لأن الرمل لم يذوب في الماء

نتيجة:

المحلول المائي: خليط متجانس مكون من الماء النقي ومواد منحلّة فيه.

- يتشكل المحلول المائي فقط عند إذابة مادة قابلة للانحلال في الماء ويكون فيه الماء هو **المذيب (المحل)** إذا كان المكون الغالب للمحلول وتسمى المادة المنحلّة فيه: **المذاب (المنحل)**

2- تركيز المحلول المائي:

نشاط 2: نضيف كميات مختلفة من السكر في ملعقات لثلاثة بياشر تحمل نفس الكمية من الماء ونقوم بالخلط

الملاحظة

المحلول (2) اقل من المحلول (3) والمحلول (1) اكثر حلوة من المحلول (2).
- نسمي المحلول (3): محلول **مائي ممدد**
- نسمي المحلول (2): محلول **مائي مركز**
- نسمي المحلول (1): محلول مائي **مشبع**



نتيجة:

نسمي حاصل قسمة كتلة المذاب على حجم المذيب ب تركيز المحلول ورمزه هو (C) ويحسب $c = \frac{m}{V} (g / \ell)$ ووحدته هي: g / ℓ

انواع تركيز المحاليل المائية :


- 1- المحلول الممدد: تكون فيه كتلة المنحل قليلة في الماء
- 2- المحلول المركز: تكون فيه كتلة المنحل كبيرة في الماء
- 3- المحلول المشبع : هو المحلول الذي يصبح غير قابل على اذابة المزيد من المنحل في الماء

3- تغيير تركيز المحلول المائي:

نشاط 3: قم بتحضير محلول مائيا بإذابة 15 غرام من مسحوق ملون غذائي احمر في حجم 100 مليلتر من ماء نقي. ثم أضف للمحلول حجما من الماء وكرر نفس العملية بإضافة كل مرة كمية من الماء

الملاحظة

تناقص لون المحلول تدريجيا كلما أضفنا الماء و نسمي هذه العملية التي يتم فيها إضافة الماء ب التمديد.

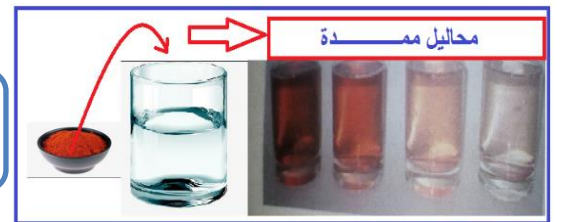

نتيجة:

التمديد: هو العملية التي يتم من خلالها تخفيض من تركيز محلول مائي ما


الوضعية التعليمية الجزئية 2:

* جلس محمد مع اخوه الصغير يشربان القهوة فلاحظ ان اخوه يضيف كمية من السكر رغم انه عندما تذوقه بدا له حلو
-ماذا حدث للسكر في الماء ؟
-هل انحلاله يؤدي الى تغير كتلته ؟


4- اين كتلة المنحل في المحلول:

نشاط 4: انحفاظ الكتلة

خذ كمية من الماء وضعها داخل بيشر وكمية من السكر داخل صفيحة زجاجية وضع كل واحدة منهما فوق ميزان

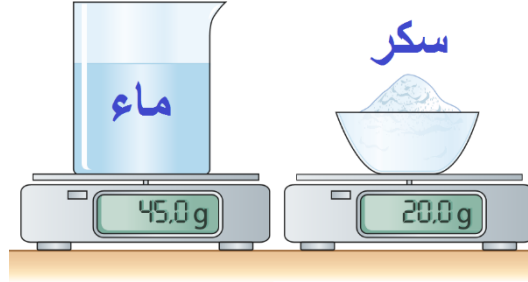

-الان ضع السكر داخل البيشر واخلط جيدا حتى تحصل على محلول مائي. وضعه مرة أخرى فوق الميزان

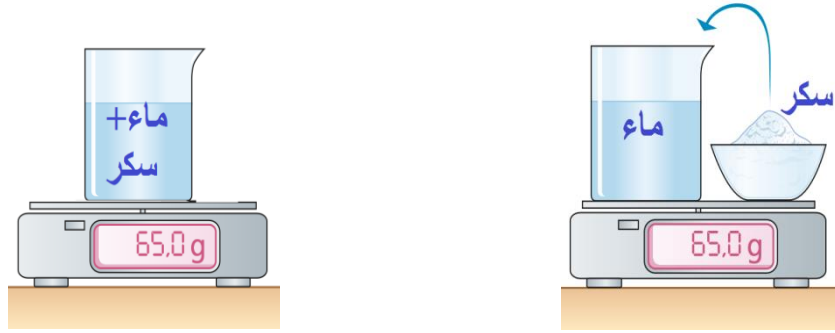

كتلة الماء والسكر قبل المزج مع كتلة المحلول (بعد المزج) متساوية

الملاحظة

نتيجة:


- خلال عملية الإتحلال تبقى كتلة المواد (المذيب والمذاب محفوظاً)

نشاط 5: النموذج الحبيبي للمحلول المائي

- مثل بالنموذج الحبيبي قبل وبعد المزج بكريات ملونة للمحلول (ماء-سكر).
النموذج الحبيبي للمحلول المائي:

الملاحظة

عدد حبيبات المحل (المذيب=الماء) هو **09 حبيبة** وعدد حبيبات المنحل (المذاب=السكر) هو **4 حبيبات**
عدد حبيبات المحلول المائي هو **13 حبيبة**

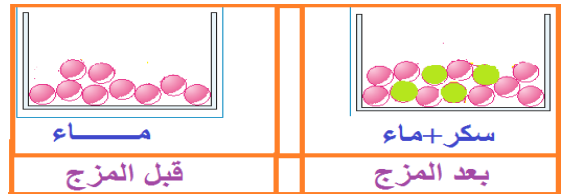

نتيجة:

حبيبات المحل اكثر عدد من حبيبات المنحل(المذاب) لان المحل هو المكون الغالب في المحلول المائي كما ان الحبيبات قبل المزج وبعده(المحلول المائي) متساوية

الميدان (2): المادة وتحولاتها

الحصة التعليمية: وضعية تعلم الادماج 2

الحصة
الاولى

تابع

نص الوضعية

في إحدى الأيام نظمت المؤسسة مسابقة فكرية عنوانها الفيزيائي الصغير. حين حان وقت المسابقة طلب منك تحضير خليطين بحيث تأخذ كمية من الملح 12g وكمية من الزيت 20g و100ml من الماء النقي وذلك بالإجابة عن الأسئلة:

السندات:

12g من الملح - 20g من الزيت - 100ml من الماء - اواني مدرجة (بيشر...)

المطاب

- 1- ماهي الأجهزة التي تساعدك على قياس هذه المقادير؟
- 2- اعط الحالة الفيزيائية لهذه المقادير؟
- 3- مانوع كل خليط: (ماء+ملح)، (ماء+زيت+ملح)؟
- 4- مثل النموذج الحبيبي للخليط الثاني؟ وكيف يمكن فصل مكوناته؟
- 5- من بين الخليطين من الذي يعتبر محلولاً مائياً؟ ماهي مكوناته؟ احسب تركيزه الكتلي؟

1- الأجهزة المستعملة لقياس هذه المقادير هي:


ميزان الكتوني او اني مدرجة

2- الحالة الفيزيائية:

(الماء والزيت = حالة سائلة) (الملح = حالة صلبة)

3- الخليط (ماء+ملح خليط متجانس) ، الخليط (ماء+ملح+زيت خليط غير متجانس)

4- تمثيل النموذج الحبيبي للخليط الثاني:

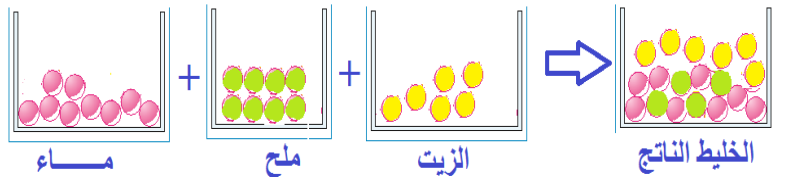

-فصل بين مكوناته أولاً عن طريق: الإبانة (الماء-الزيت) ثم التبخير الكلي (الماء-الملح)

5- حساب تركيز هذا المحلول المائي:

$$C = m/v = 12/0.10 = 120g/l$$

الأستاذ: باشا محمد

ميدان : الظواهر الضوئية



الأستاذ: باشا محمد * متوسطة : قريش محمد سيدي موسى - الشلف

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (3): الظواهر الضوئية

الوحدة التعليمية وضعية انطلاق

نص الوضعية :

- جلس أحمد أمام التلفاز يشاهد شريطا وثائقيا حول الظواهر الطبيعية المختلفة التي تحدث في الكون ومن بينها الضوء الذي يضيء حياتنا ويجعلنا نرى الأشياء من حولنا ويمدنا بالطاقة اللازمة للحياة ومن بين الظواهر أيضا تعاقب الليل والنهار والفصول الأربعة وظاهرتي الكسوف والخسوف وأن هذه الظواهر ضرورية لاستمرار الحياة.



الأسئلة:

1. ما هي مصادر الضوء التي تعرفها؟
2. بين كيف ينتشر الضوء في وسط معين.
3. كيف يحدث تعقب الليل والنهار وكذا الفصول الأربعة؟
- 4- فسّر علميا كيف تحدث ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر؟ من أين تستمد الأرض طاقتها؟

جلس محمد يراجع دروسه فإذا به يرى ضوء الشمس يملأ الغرفة عبر النافذة .
- في رأيك ماهي مصادر الضوء التي تعرفها وكيف تنتشر في الفضاء المحيط بها؟

1- المنابع الضوئية:

نشاط 1 ص 108: تصنيف المنابع الضوئية

* الاجسام التي تنتج الضوء: الشمس-البرق-لهب الشمع-النجم-الحشرة المضيئة

* الاجسام التي تستمد الضوء من غيرها: القمر-الكرة

- المنابع التي يتدخل الانسان في انتاج ضونها(الإصطناعية): لهب الشمعة-الكرة

- المنابع التي لا يتدخل الانسان في انتاج ضونها(الطبيعية): الشمس-البرق-النجم-القمر-الحشرة المضيئة

النتيجة:

- تصنف منابغ الضوء الى اجسام مضيئة واجسام مضاعة:

1/- الأجسام المضيئة: هي أجسام تصدر الضوء بذاتها ومنها:

* الطبيعية: مثل الشمس -النجوم.....

* الإصطناعية: مثل لهب الشمع-ومصباح اليد.....

2/- الأجسام المضاعة: هي الأجسام التي تستمد ضوءها من غيرها ومنها :

* الطبيعية: مثل القمر..... * الإصطناعية: مثل السبورة -الكرة ...

2- الأوساط الضوئية:

نشاط 2 ص 108: تصنيف الأوساط الضوئية

الملاحظة:

- يمكن رؤية المنبع الضوئي عبر الأجسام الموضوعه عند استعمال الزجاج الأملس(رؤية واضحة) والورق المزيت (رؤية غير واضحة)

أما الخشب فلا يسمح برؤية المنبع الضوئي

استنتاج:

* الزجاج الأملس وسط شفاف - الورق المزيت وسط شاف - الخشب وسط عاتم

النتيجة:

- تصنف الأوساط الضوئية الى ثلاث:

1/-الوسط الشفاف: هو وسط يسمح بمرور الضوء ونرى من خلاله الأجسام بوضوح مثل: الماء والهواء

2/-الوسط الشاف: هو وسط يسمح بمرور جزء من الضوء ،ونرى من خلاله بشكل غير واضح مثل الورق المزيت -.....

3/-الوسط العاتم: وسط لايسمح بمرور الضوء ،ولا نرى من خلاله الأجسام إطلاقا مثل الخشب والورق المقوى والصفحة المعدنية

- ذهبت في يوم مشمس مع زملائك في نزهة مدرسية الى الغابة، فشاهدت الشمس تنشر خيوطها الذهبية عبر أشجار الغابة. وعند رجوعك الى المتوسطة، طلب منك أستاذك اقتراح نشاطات تجيب فيها عن الأسئلة التالية: هل ترى فعلا ضوء الشمس؟ علل؟
- ماهو شرط الرؤية المباشرة للأشياء؟
- كيف ينتشر الضوء في الوسط المحيط بنا؟

1- مبدأ انتشار الضوء:

نشاط 1: انتشار الضوء

اليك نصف كرة قم بإحداث مجموعة من الثقوب عليها ثم انكسها على منبع ضوئي (مصباح مشعل)
الملاحظة: - نلاحظ أن الضوء ينفذ عبر الثقوب وهذا يدل بأن الضوء قد إنتشر في جميع الإتجاهات

نشاط 2 ص 112: المنبع الضوئي والألواح المنقوبة

الملاحظة: نلاحظ ان النقطة الضوئية لاتظهر على الشاشة في الحالة التي تكون فيها الألواح ليست على استقامة واحدة وتظهر في الحالة الثانية التي هي على استقامة واحدة

النتيجة:

/- ينتشر الضوء في وسط شفاف ومتجانس في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة

2/- تمثل مسار الضوء بشعاع ضوئي عبارة عن خط مستقيم عليه سهمان يحدد جهة

انتشاره ومبدأه هو المنبع الضوئي



2- الحزمة الضوئية:

نشاط 1 ص 114: الحزم الضوئية

الملاحظة: نلاحظ تشكل حزم ضوئية بين الحواجز وتختلف حسب اختلاف قطر الثقب فكلما صغر قطر الثقب صغرت الحزمة الضوئية وأصغرها يسمى شعاع ضوئي


النتيجة:

الحزمة الضوئية: هي مجموعة من الأشعة الضوئية وتصنف الى:

1/- حزمة ضوئية متوازية: الأشعة المكونة لها متوازية

2/- حزمة ضوئية مخروطية متباعدة: الأشعة المكونة لها متفرقة


3/- حزمة ضوئية مخروطية متقاربة (متجمعة): الأشعة المكونة لها تتجمع في نقطة واحدة

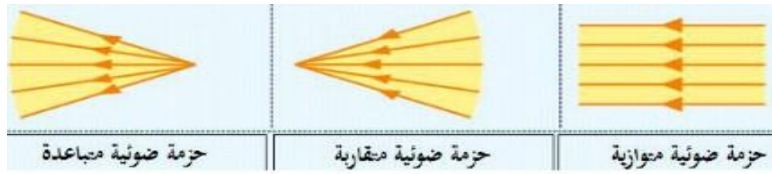

تقويم: تمرين 17 ص 123

3- شروط الرؤية المباشرة:

نشاط 1 ص 113: كيف تتم رؤية الأجسام؟

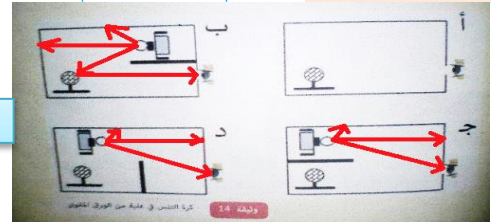

النتيجة:

شروط رؤية نقطة من جسم:

- نرى نقطة من جسم مباشرة إذا امكن انشاء الشعاع الضوئي بين النقطة وعين المشاهد ومن النقطة الى العين

- مجموع نقاط الجسم المرئية من طرف المشاهد تشكل الجزء المرئي من الجسم

تقويم: تمرين 22 ص 124

الملاحظات من خلال الثقوب:

الحالة "أ": لا نرى كرة التنس


الحالة "ب": نرى كرة التنس ولا نرى المنبع

الحالة "ج": نرى المنبع ولا نرى كرة التنس

الحالة "د": نرى المنبع ولا نرى كرة التنس

الوضعية التعليمية الجزئية:

-بقي الغموض يحير أيوب في كيفية تشكل الظل إلا أن أخاه أيمن ساعده بتجربة بسيطة توضح له ذلك ،حيث قام بإشعال شمعة و إطفاء مصباح الغرفة ووضع يديه أمام الشمعة ليشكل له أشكال في الحائط و نماذج جميلة - كيف نسمي هذه الظاهرة و كيف تشكلت ؟.

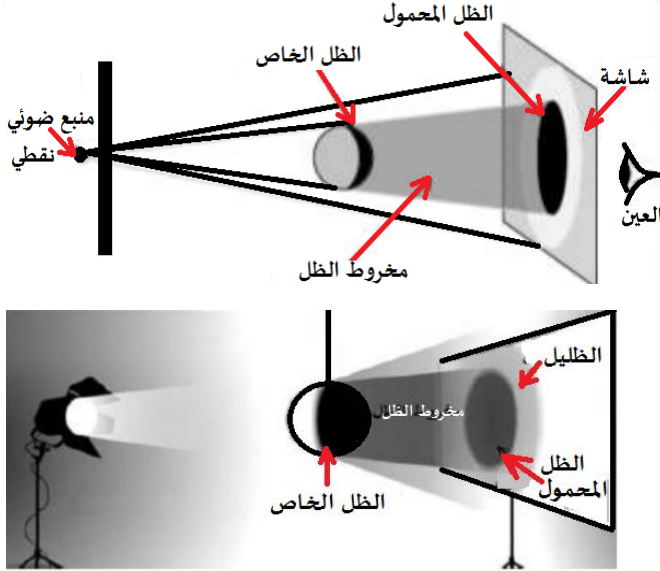

1-الظل المتشكل عن منبع ضوئي واسع :

نشاط 1: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 19 ص 117)

الملاحظة: -تظهر على الشاشة منطقتين وهي: 1- منطقة مضاءة .

2- منطقة غير مضاءة تماما

2-الظل المتشكل عن منبع ضوئي واسع :

نشاط 2: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 17 ص 116)

الملاحظة: تظهر على الشاشة ثلاث مناطق وهي :

1- منطقة مضاءة.

2- منطقة أقل اضاءة (مظلمة جزئيا) 3

- منطقة غير مضاءة تماما (مظلمة كلياً)

نشاط 3: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 20 ص 117)

ث1: لا نرى المنبع الضوئي أي لا تصلها الأشعة الضوئية. ث2: نرى جزء من المنبع الضوئي أي تصلها جزء من الأشعة الضوئية .

ث3: نرى المنبع الضوئي أي تصلها الأشعة الضوئية

النتيجة:

1*-عندما نسلط ضوء منبع ضوئي نقطي أو واسع على جسم عاتم تتشكل على هذا الجسم وفي الفضاء المحيط به المناطق التالية:

- منطقة مظلمة على الجسم تسمى : **الظل الخاص** . - منطقة مظلمة على الشاشة تسمى : **الظل المحمول (الساقط)**

- منطقة مظلمة بين الجسم و الشاشة تسمى : **مغروط الظل**.

2* في حالة منبع ضوئي واسع فقط تتشكل منطقة مضيئة تسمى: **الظليل (شبه الظل)**.

-منطقة الضوء : هي المنطقة التي يرى منها المنبع الضوئي.

- منطقة الظل : هي المنطقة التي لا يرى منها المنبع الضوئي.

- منطقة الظليل : هي المنطقة التي يرى منها جزء من المنبع الضوئي الواسع

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 25-28 ص 125

3-الظلال المتعددة :

نشاط 4: تحقيق التجارب (وثيقة 21 ص 119-وثيقتين 22-23 ص 119)

الملاحظة:

وضعية 1: عند تقريب الكرة من الشاشة الظل يصغر وعند ابعاد الكرة الظل يكبر .

وضعية 2: تشكل منطقتين للظل .

وضعية 3: تتداخل الظل وتشكل الظل وظهور ظليلين للكرة








النتيجة:

- عندما نضيء جسم عاتم بمنبعين ضوئيين أو أكثر فإنه تتشكل منطقتين للظل أو أكثر حيث كل منبع ضوئي يعطي ظلا موافقا له و يمكن أن

تتداخل مناطق الظل فيما بينها .

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 26 ص 125

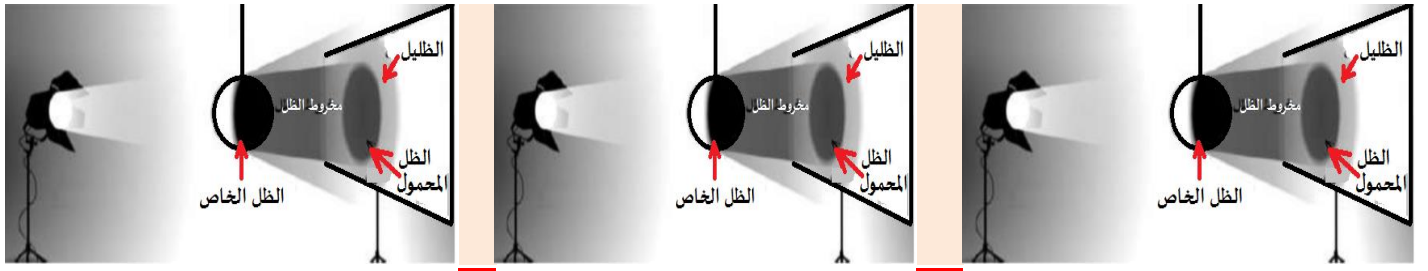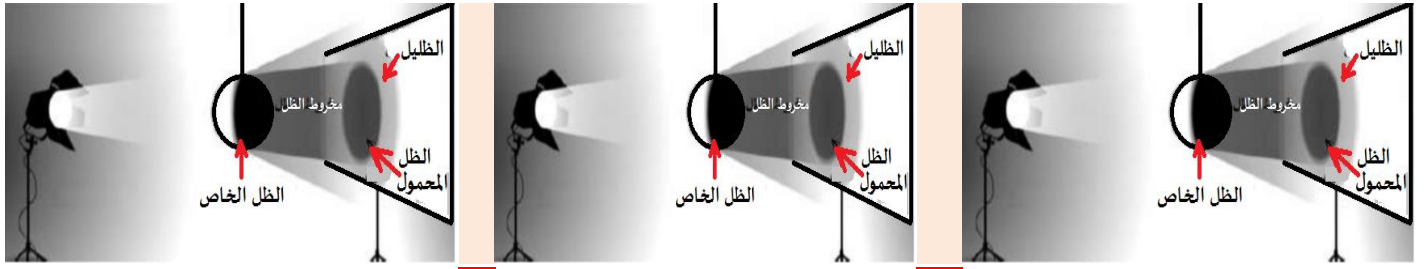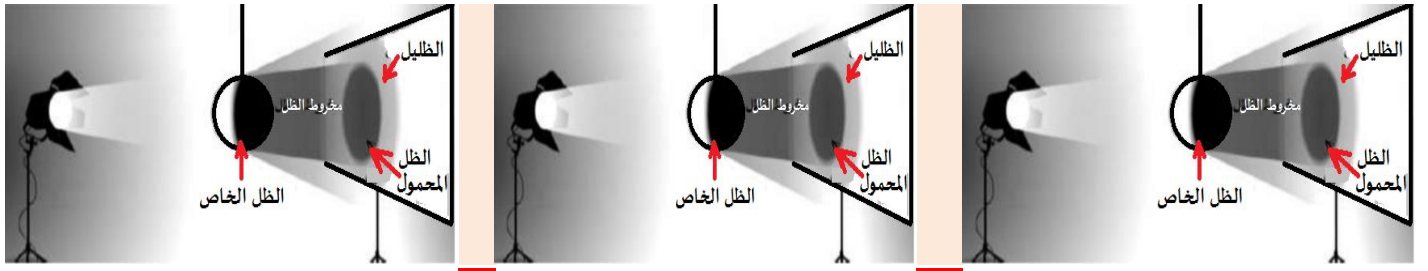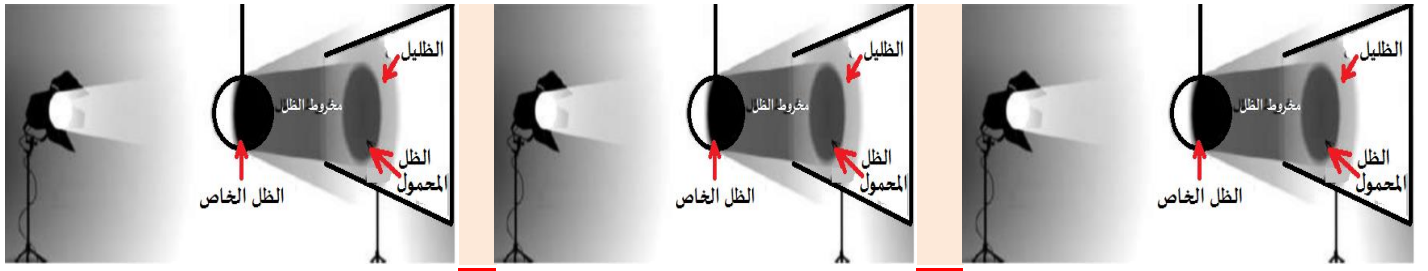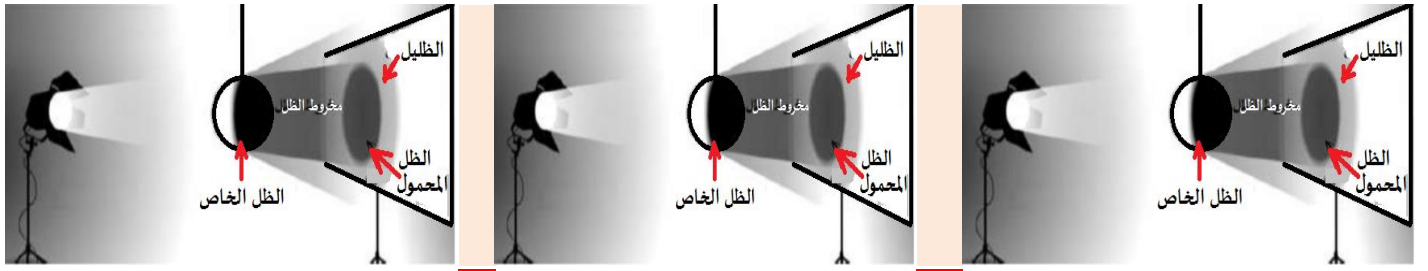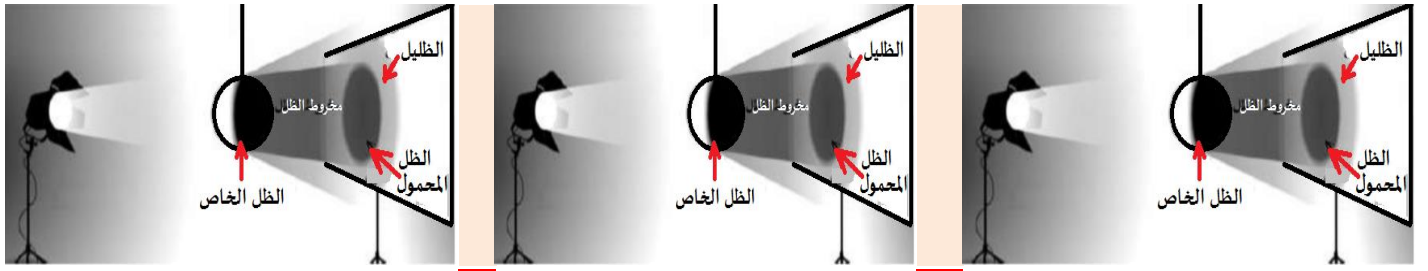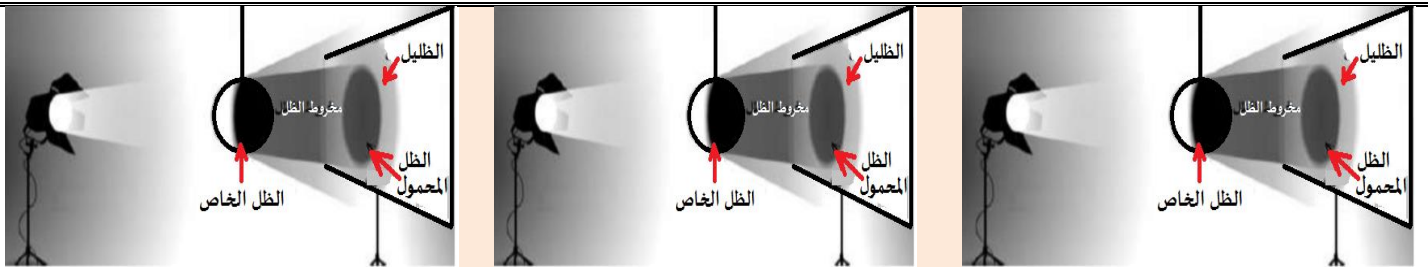

نص الوضعي:

طلبت الأم من أحمد ان يحظر لها من الثلاجة حبة طماطم و حبة ليمون وعند فتحه الثلاجة وتوهج مصباحها قد تمكن من رؤية حبة الطماطم ولم يتمكن من رؤية حبة الليمون لأنها كانت موجودة وراء العنب في منطقة مظلمة

السندات:

- منبع ضوئي (مصباح الثلاجة) ، حبة طماطم و حبة ليمون

المطلوب:

- حدد المنابع الضوئية الموجودة والأوساط الضوئية في هذه الحالة و صنفها ؟

- باستعمال النموذج الشعاعي بين كيف رأى أحمد حبة الطماطم ؟

- كيف تسمى المنطقة التي كانت موجودة فيها حبة الطماطم ؟

الإجاب:

1/ المنابع والأوساط الضوئية:


(أ)- المنابع الضوئية:

المصباح : مضيئ اصطناعي - حبة الطماطم و حبة الليمون : مضاءة طبيعية

(ب)- الأوساط الضوئية :

الهواء : وسط شفاف ، المنطقة المظلمة : وسط عاتم

2/ التمثيل بالنموذج الشعاعي:

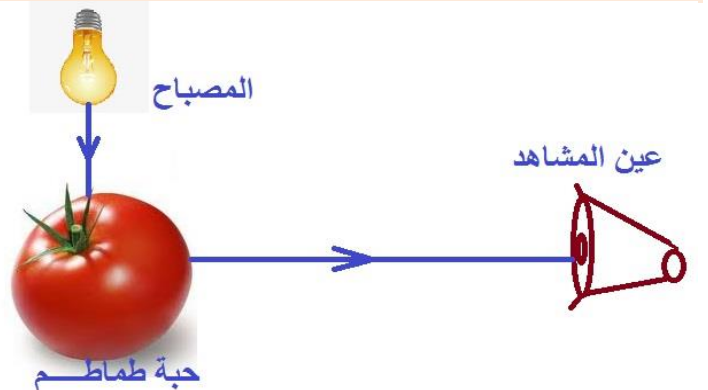

3/ المنطقة المظلمة التي كانت فيها حبة الطماطم تسمى:

الوضعية التعليمية الجزئية:

- أكيد أنك تلقيت أخبار الرحلات الاستكشافية للقمر وأخرى للكواكب المحيطة بنا
- من المؤكد أنك نظرت إلى السماء في ليلة صافية واستمتعت بشكلها وبالنجوم التي تزينها والقمر الذي يضيئها في تناسق عجيب
- ماهي الأسرار التي يمكنك اكتشافها من وراء هذ المنظر الرائع ؟

1-عناصر المجموعة الشمسية :

نشاط 1 ص126: كواكب المجموعة الشمسية



النتيجة:

عناصر المجموعة الشمسية:

- إن الشمس نجم يتوسط يتوسط كواكب المجموعة الشمسية التي تسبح حوله
- عدد كواكب المجموعة الشمسية ثمانية وهي : عطارد-الزهرة -الأرض-المريخ-المشتري-زحل-أورانوس-نبتون
- بعض الكواكب لها أقمار ملازمة لها وكوكب الأرض له تابع طبيعي وحيد وهو القمر
- النجم:** هو جسم مضئ يقع في مركز الكواكب
- الكوكب:** جسم مضئ يدور حول النجم
- القمر(التابع):** جسم مضئ يدور حول الكوكب

2-يوم وسنة الكوكب :

نشاط 1 ص127: دوران الكوكب حول نفسه ودورته حول الشمس

النتيجة:

- **اليوم الكوكبي:** هو المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول محوره حيث لكل كوكب يومه الخاص والذي يختلف في طوله عن بقية أيام الكواكب الأخرى
- **السنة الكوكبية :** هي المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول الشمس
- نشاط 2 ص128: الوحدة الفلكية والسنة الضوئية:

النتيجة:

- تحدد الوحدة الفلكية والسنة الضوئية بناء على سرعة الضوء التي قيمتها **300000 كم / ثا**
- السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة وتقدر ب **9500 مليار كيلومتر** وتحسب كما يلي
- سرعة الضوء (300000) **365** يوم **x 24** سا **x 60** د **x 60** ثا = **9460.800.000.000** أي مايقارب **9500** مليار كيلومتر
- الوحدة الفلكية هي مسافة صغيرة جدا مقارنة بالسنة الضوئية وتقدر بمسافة **500** ثا ضوئية . وتحسب كما يلي:
- 300000 = 149597870,691 x 500 كيلومتر**
- إن هذه الوحدة مناسبة لقياس المسافات داخل المجموعة الشمسية ويرمز لها بالرمز (UA)

$$1 \text{ UA} = 149597870.691 \text{ Kilometres}$$

الوضعية التعليمية الجزئية:

- إن الأرض في حركة دائمة دون أن نشعر بذلك

* ماهي النتائج المترتبة عن هذه الحركة ؟

1- دوران الأرض حول نفسها :

نشاط 1 ص 130: تعاقب الليل والنهار

الملاحظة: نلاحظ أن الكرة الأرضية جزء منها مضاء بواسطة المصباح الكهربائي (نهار) والجزء الآخر مظلم (ليل).

النتيجة:

* دوران الأرض حول نفسها:

- يحدث تعاقب الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول نفسها

- تدور الأرض حول نفسها من الغرب الى الشرق كل 24 ساعة تقريبا (23 ساعة و56 دقيقة) لذا يساوي اليوم 24 ساعة تقريبا . يحدث الفرق في التوقيت بين المناطق نتيجة ميل محور دوران الأرض

2- دوران الأرض حول الشمس :

نشاط 2 ص 131: تعاقب الفصول الأربعة



الوثيقة 3: تموقع الأرض على مدارها حول الشمس

الملاحظة: يترتب عن دوران الأرض حول الشمس تعاقب الفصول الأربعة (الشتاء-الربيع-الصيف-الخريف) في مدة قدرها 365 يوم .

النتيجة:

دوران الأرض حول الشمس :

- إن اختلاف الفصول الأربعة في الطقس يعود أصلا إلى ميل الأرض على محورها المار بقطبيها الشمالي والجنوبي خلال دورانها حول

الشمس ونتيجة ذلك تختلف زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض من شهر لآخر.

- في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تكون أشعة الشمس في الصيف عمودية تقريبا على سطح الأرض

الوضعية التعليمية الجزئية:

-- عن خبر عاجل تقول المذيعة أن هناك بعد 6 ساعات سيحدث كسوف جزئي للشمس فيجب استعمال الوقاية عند مشاهدته
- كيف تفسر هذه الظواهر (الكسوف والخسوف)؟

نشاط 1 ص 134: أطوار القمر




النتيجة:

- الشهر القمري هو المدة التي يقوم فيها القمر بدورة كاملة حول الأرض ، وهي دورة معقدة يدخل فيها دوران القمر حول الأرض ، ودورانه مع الأرض حول الشمس ومع باقي أفراد المجموعة الشمسية حول مركز المجرة
- يتراوح الشهر القمري بين 29 يوما و 19 سا في بعض الشهور و 29 يوما و 5سا في شهور أخرى

نشاط 2 ص 134: خسوف القمر


يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين القمر والشمس حيث يكون القمر والشمس على استقامة واحدة
- يحدث الخسوف الكلي عندما يقع القمر في مخروط ظل الأرض بسبب انحجاب كامل لأشعة الشمس
- يحدث الخسوف الجزئي عندما يقع القمر في منطقة ظليل الأرض
- يحدث خسوف شبه الظل عندما يبدأ القمر بالدخول الى منطقة ظل الأرض ، وهنا يبدأ ضوء القمر الوارد إلى الأرض بالخفوت. مرحلة التراجع هي بداية خروج القمر من منطقة ظل الأرض وعودة ضوء القمر للسطوع ووصوله إلى الأرض

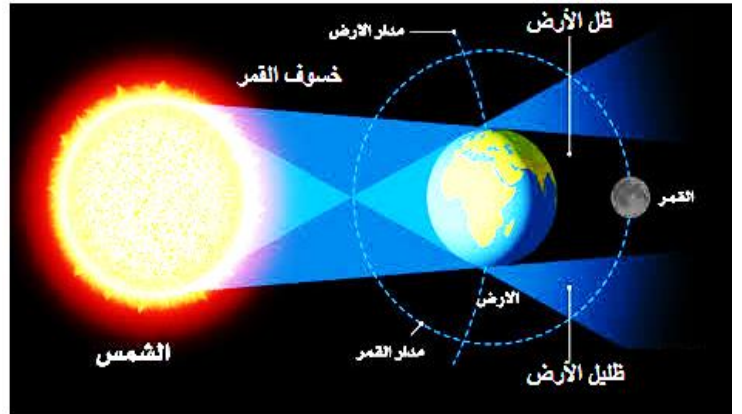

الوثيقة 6: ظاهرة حدوث خسوف القمر


نشاط 3 ص 135: كسوف الشمس

يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة ، بالتالي يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض
- يحدث الكسوف الكلي عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض وفي هذه الحالة ينكشف كامل قرص الشمس ، أي عند التقاء رأس مخروط ظل القمر بالأرض
- يحدث الكسوف الجزئي في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض ، وهي المنطقة التي لا يرى منها كامل قرص الشمس
- تزداد نسبة الكسوف الجزئي عند الاقتراب من حدود منطقة الكسوف الكلي

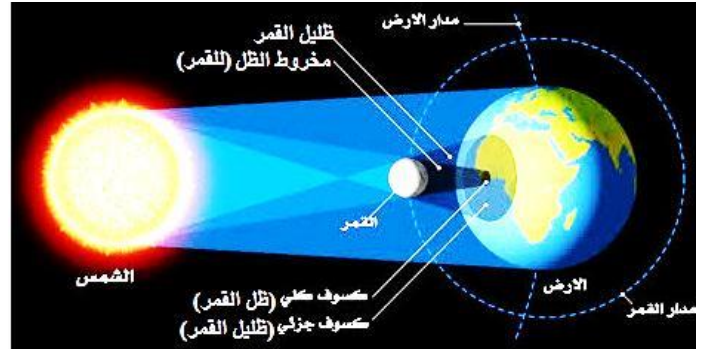


الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس




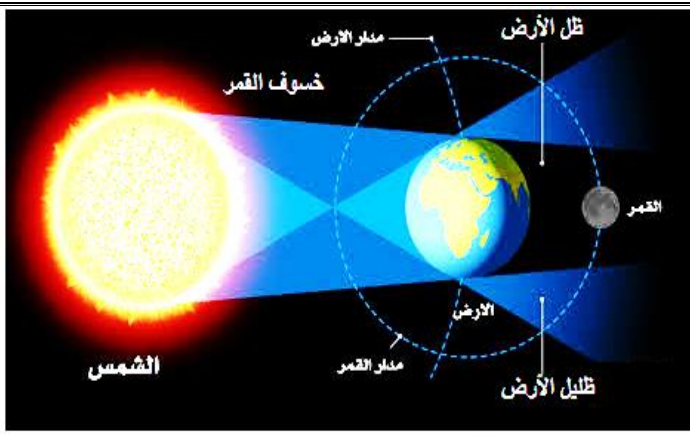


الوثيقة 6: ظاهرة حدوث خسوف القمر

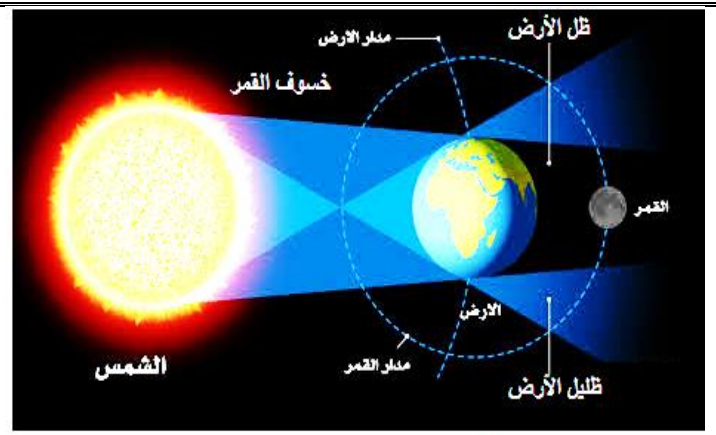


الوثيقة 6: ظاهرة حدوث خسوف القمر

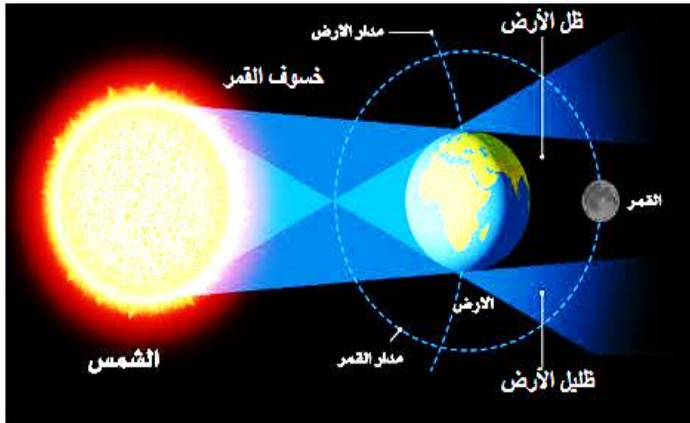


الوثيقة 6: ظاهرة حدوث خسوف القمر

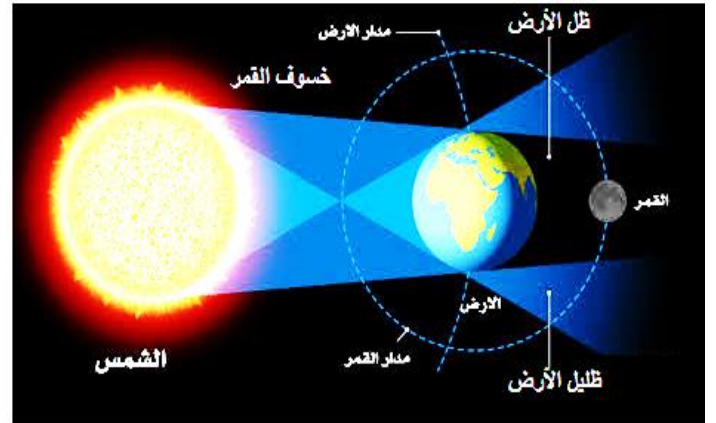


الوثيقة 6: ظاهرة حدوث خسوف القمر

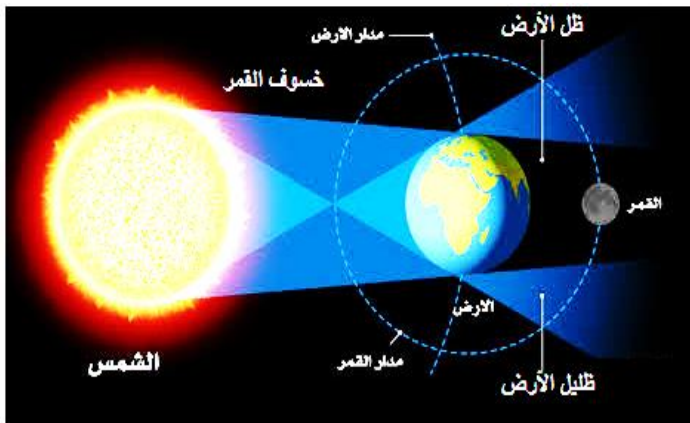


الوثيقة 6: ظاهرة حدوث خسوف القمر

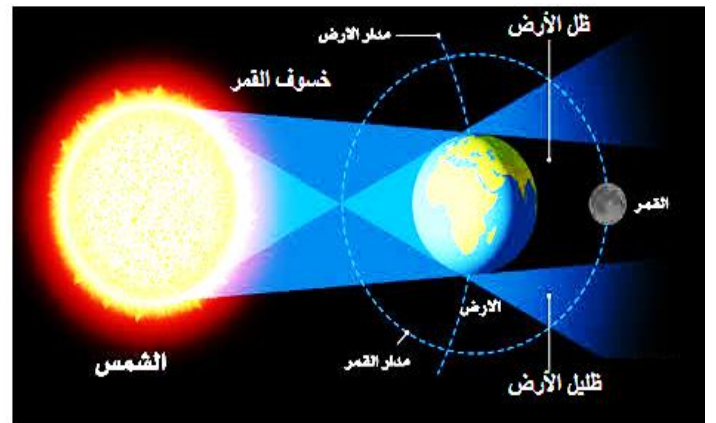


الوثيقة 6: ظاهرة حدوث خسوف القمر

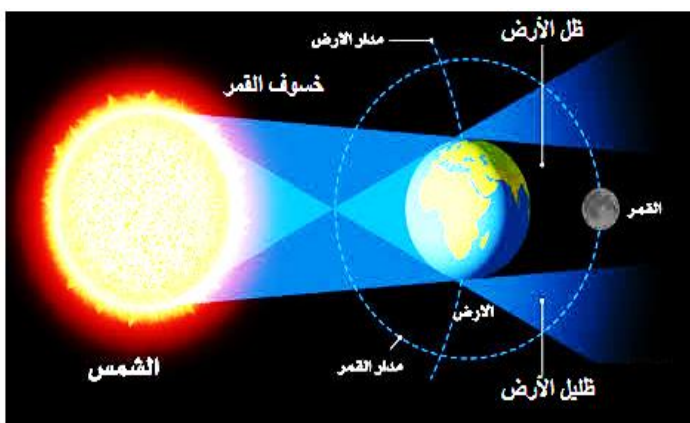


الوثيقة 6: ظاهرة حدوث خسوف القمر

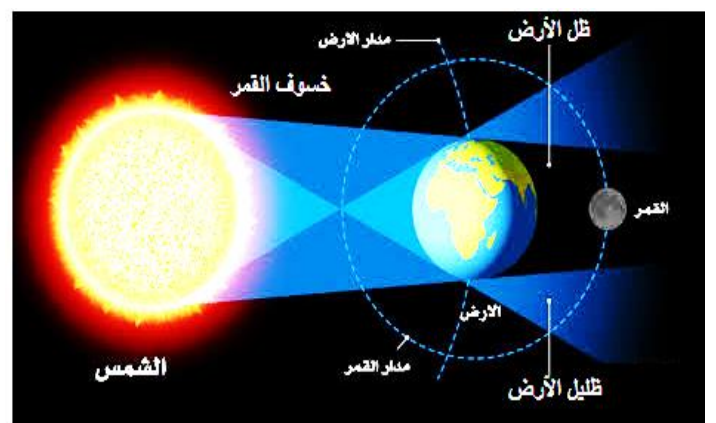


الوثيقة 6: ظاهرة حدوث خسوف القمر

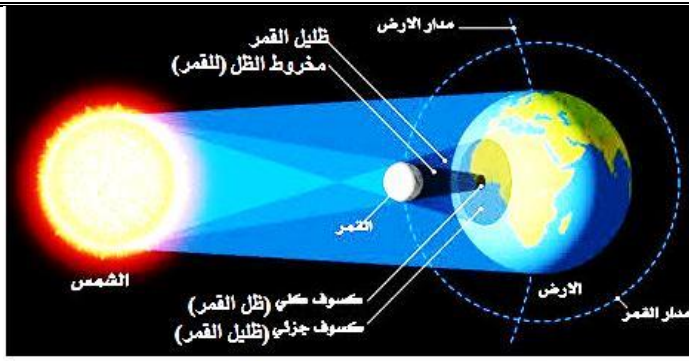


الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس

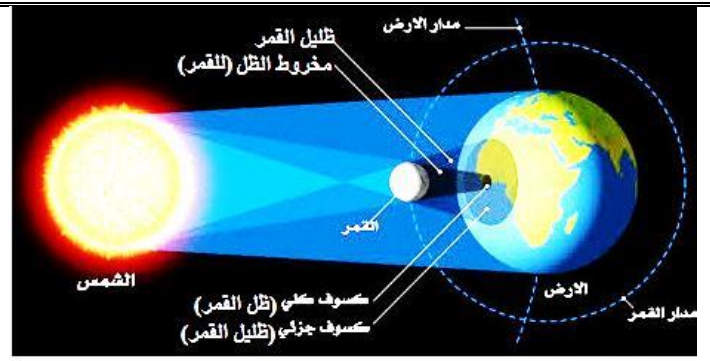


الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس

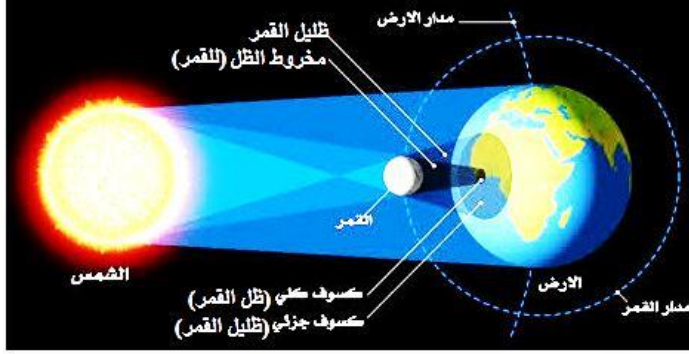


الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس

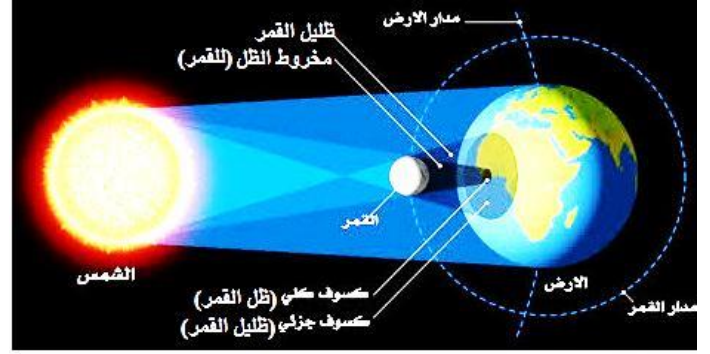


الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس

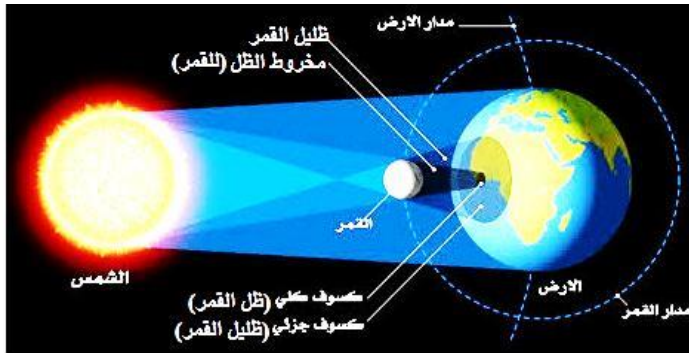


الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس

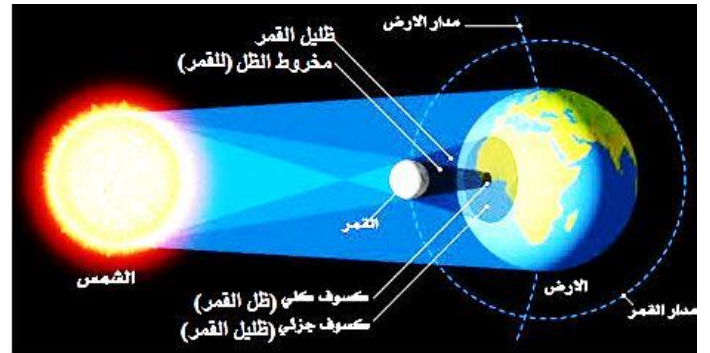


الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس

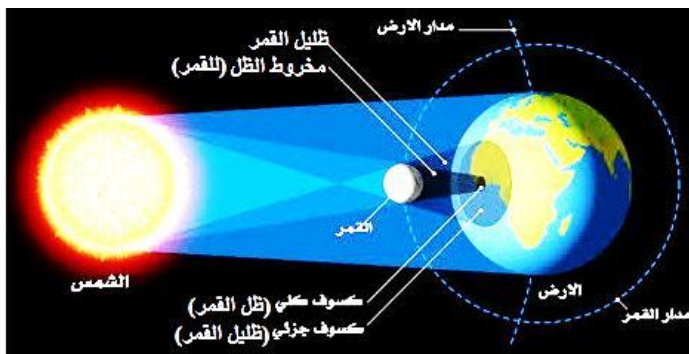


الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس

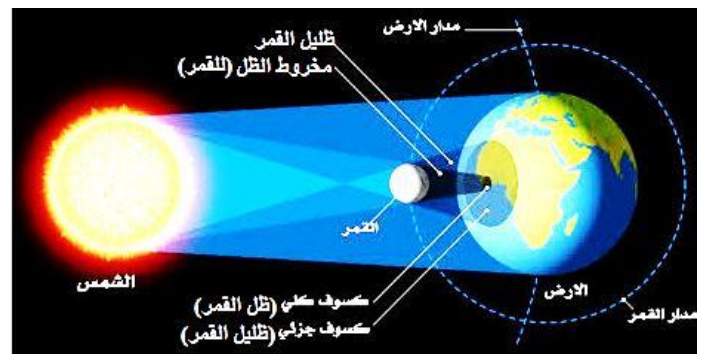

الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس

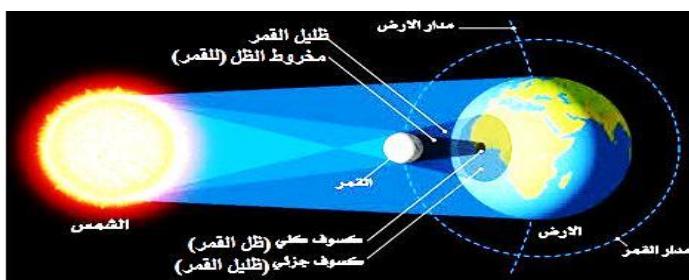

الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس

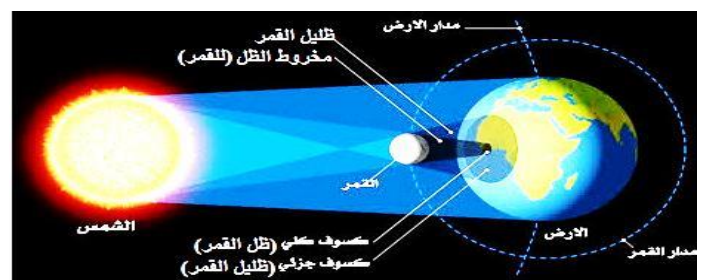

الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس

الوضعية التعليمية الجزئية:

- يرتدي الناس الملابس الداكنة اللون (المانلة الى السواد) في فصل الشتاء والملابس الفاتحة اللون (المانلة إلى اللون الأبيض) في فصل الصيف
كيف تفسر هذا الاختلاف ؟ وما علاقة اللون بضوء الشمس ؟

1- الطاقة النافذة إلى الأرض:

نشاط 1ص142: الشمس أهم المصادر الطبيعية للطاقة

1/ إن أكبر وأهم مصدر للطاقة هي الشمس .

2/ تتوزع الطاقة الشمسية على الفضاء المحيط بالأرض بنسب مختلفة ، منها ما ينثره الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي ، ومنها ما يمتصه هذا الغلاف ، ومنها ما ينفذ إلى الأرض . ويعتبر الجزء النافذ إلى الأرض هو الجزء الضئيل على شكل حرارة وضوء

3/ الطاقة الشمسية غير مستنفذة بالنسبة للإنسان

2- تحويل الطاقة الشمسية إلى أشكال طاغوية أخرى

نشاط 2: إستخدامات الطاقة الشمسية

- يمكن أن تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية عن طريق الخلايا الشمسية ويستفاد منها في إنارة البيوت والطرق وتشغيل الساعات والآلات الحاسبة والمحركات

- كما يمكن أن تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية عن طريق الألواح لتستعمل في تسخين المياه وفي التدفئة

3- إمتصاص الجسم للطاقة الحرارية الشمسية

نشاط 3: علاقة اللون بالإرتفاع في درجة الحرارة والعدسات الحارقة

- يختلف امتصاص الجسم للطاقة الحرارية الشمسية باختلاف الألوان

- الجسم الملون بالأسود يمتص الطاقة الحرارية الشمسية بشدة ويسبب ارتفاعا أسرع لدرجة حرارة الجسم

- يمكن للطاقة الشمسية أن تكون مركزة في نقطة معينة بواسطة عدسة مجمعة

نص الوضعيّة:

في وظيفة منزلية طلب الأستاذ من التلاميذ ملأ الفراغات للجمل التالية

السندات:

-الكتاب المدرسي

المطلوب:

-تخيل نفسك مكانهم ونفذ ماطلب منك ؟

الإجابّة

- 1/- تصنف **المنابع** إلى أجسام مضيئة وأجسام **مضاءة**. فالأجسام **المضيئة** هي تنتج الضوء بنفسها بينما المضاءة فهي **تستمد** ضوءها من غيرها
- 2/- تصنف الأوساط الضوئية إلى ثلاثة: **وسط شفاف ، وسط شاف ، وشاط عاتم**
- 3/- **ينتشر الضوء** في وسط شفاف في **جميع الإتجاهات** وفق خطوط **مستقيمة** تمثل مسارا ممكن للضوء وتحمل **سهما** يحدد جهة انتشاره
- 4/- تصنف الحزم الضوئية الى: **حزمة ضوئية متوازية و متباعدة و متقاربة**
- 5/ يكون للجسم ظل فقط في حالة **منبع ضوئي نقطي** ويكون الظل والظليل في حالة **منبع ضوئي واسع**
- 6/- أن الشمس **نجم** والأرض كوكب له تابع طبيعي وحيد هو **القمر**
- 7/- عند دوران الأرض حول **نفسها** يحدث **تعاقب الليل والنهار** وعند دورانها حول الشمس يحدث **تعاقب الفصول الأربعة**
- 8/- يتم القمر دورته حول الأرض في مدة زمنية تسمى **الشهر القمري**
- 9/- يحدث خسوف القمر عندما تقع **الأرض** بين القمر والشمس بحيث يكون القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة
- 10/- يحدث كسوف الشمس عندما يقع **القمر** بين الأرض والشمس على استقامة
- 11/- إن أكبر وأهم مصدر للطاقة هي **الشمس**